

HiLook


Vues exceptionnelles, excellent rapport qualité/prix

Catalogue des produits **2026**


HiLook

Vous recherchez des performances élevées à un prix avantageux ? Découvrez HiLook

HiLook vise à fournir des produits de performance rentables, conviviaux et fiables pour les projets de petite à moyenne taille. Avec une gamme de caméras réseau, de produits backend, d'interphones vidéo et d'options de transmission. Avec l'application HiLook, vous pouvez gérer facilement vos appareils HiLook sur votre téléphone portable. HiLook offre une large gamme de solutions pour divers besoins, qui ont des performances élevées à un prix raisonnable.

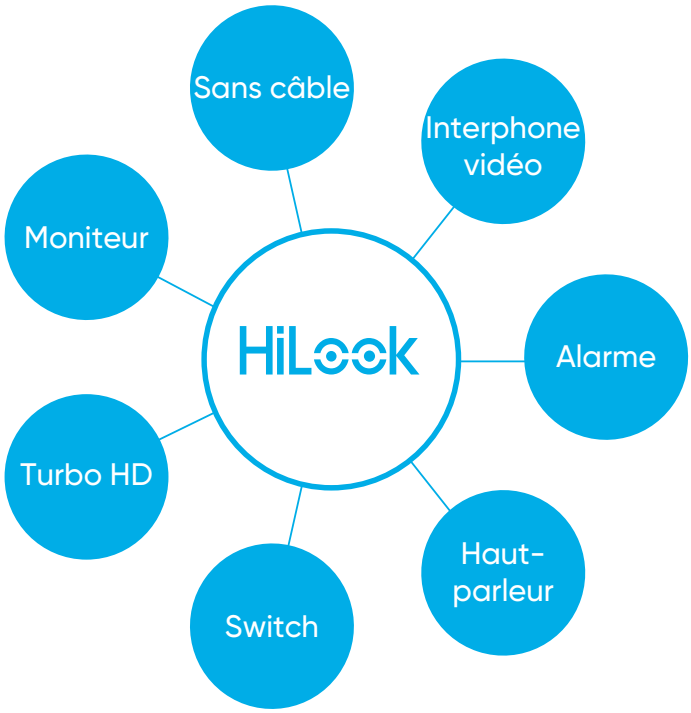

L'application HiLook

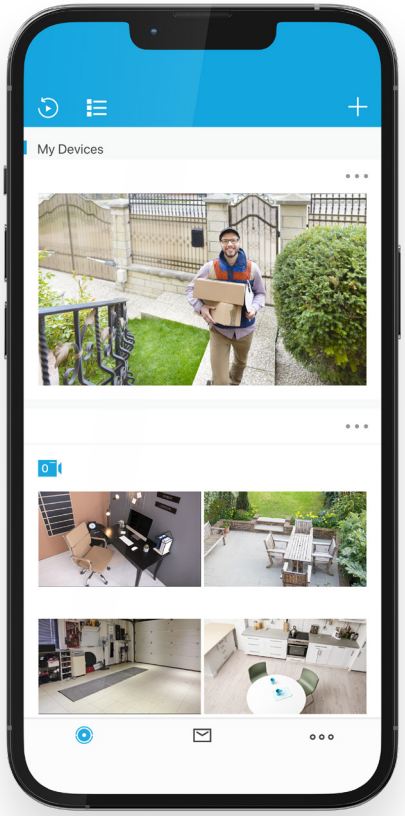

Sommaire

04 Sécurité vidéo

05 En bref

07 EUI

09 Sécurité vidéo – IP
10 Série Value
16 Série PT
16 Série PTZ
17 Enregistreurs vidéo réseau (NVR) – NVR de la série Value

21 Sécurité vidéo – Turbo HD
22 Série Value
25 Série PTZ
26 Produits principaux – DVR

27 Sécurité vidéo – Sans câble
28 Caméras Wi-Fi

29 Sécurité vidéo – Accessoires

30 Interphone vidéo

31 Points forts de l'interphone vidéo
33 Kit IP
33 Kit hybride
33 Kit 4-Wire

34 Système d'alarme Sans fil

36 Points forts du système d'alarme

37 Panneau de commande
37 Périphériques
38 Kits d'alarme

39 Switch

41 Points forts des switchs
42 Switch

44 Moniteur

46 Moniteur

Sécurité vidéo


Sécurité vidéo : Points forts



Smartphone



ColorVu 2.0



ColorVu 3.0

ColorVu 3.0

HikAI-ISP avec réduction du bruit par IA offre des images de mouvement plus claires et des détails statiques ; la correction des couleurs LUT 3D par IA montre les vraies couleurs des scènes nocturnes ; l'activation et la désactivation automatiques WDR par IA améliorées garantissent que les zones lumineuses d'une image ne sont pas surexposées.



Mode IR



Mode Lumière blanche



Mode intelligent

Smart Hybrid Light

Les caméras dotées de la lumière hybride intelligente offrent trois modes d'éclairage supplémentaires : IR, lumière blanche et mode intelligent. En mode intelligent, la caméra maintient la lumière infrarouge jusqu'à ce qu'un événement soit déclenché, auquel cas la lumière blanche s'allume pour activer l'imagerie couleur.



Détection de mouvement 2.0

Motion Detection 2.0 améliore les capacités de détection grâce à la classification des cibles. Les produits HiLook peuvent rapidement reconnaître les objets clés des personnes et des véhicules, améliorant ainsi l'efficacité.



Suivi automatique Lite

Auto Tracking Lite permet aux caméras HiLook PT de panoramique et d'inclinaison afin que les cibles soient toujours dans le champ de vision. Restez dans le cadre, restez concentré.

Sécurité vidéo : Points forts



PT

Réglage à distance facile de n'importe quel angle via l'application HiLook.



Audio bidirectionnel

L'audio bidirectionnel permet une communication en temps réel, brisant les limites.



Live Guard

Protection proactive avec avertissements visuels et sonores en temps réel.



Résolution 3K


Ultimate 3K (16 :9) :

Expérience visuelle ultime sans distorsion.

Sécurité vidéo : EUI

Interface utilisateur simple et efficace


Conception simple et concise avec seulement quatre modèles nécessaires sur l'en-tête du tableau de bord, ce qui facilite la tâche des utilisateurs.

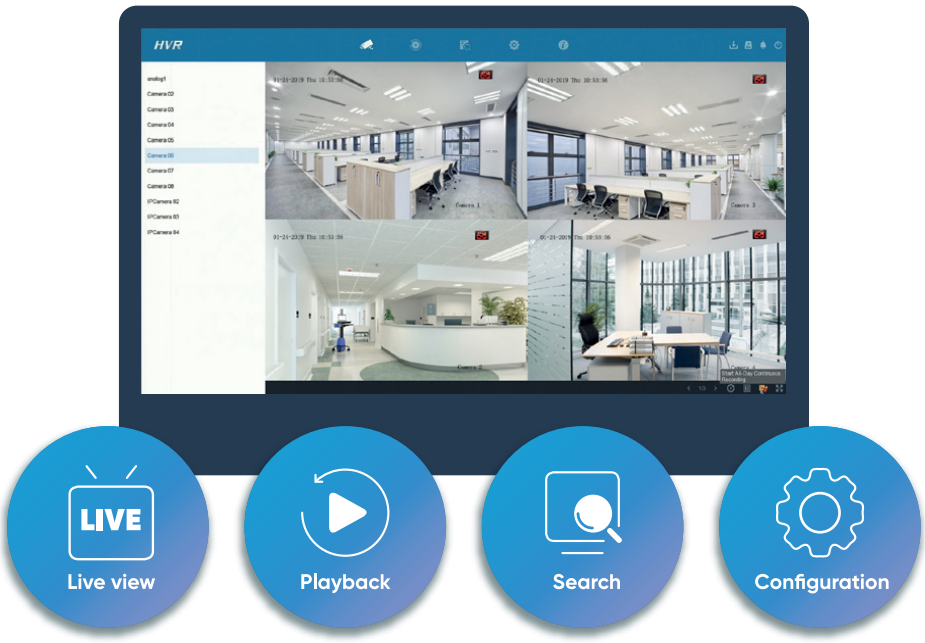


Assistant de démarrage

Déverrouillez le nouvel assistant de démarrage pour les NVR et DVR HiLook. Cinq étapes sont suffisantes :

Sélectionner la langue — Définir le mot de passe — Configuration automatique — Paramètres de l'application HiLook — Réglage de la méthode de récupération du mot de passe et activation terminée !

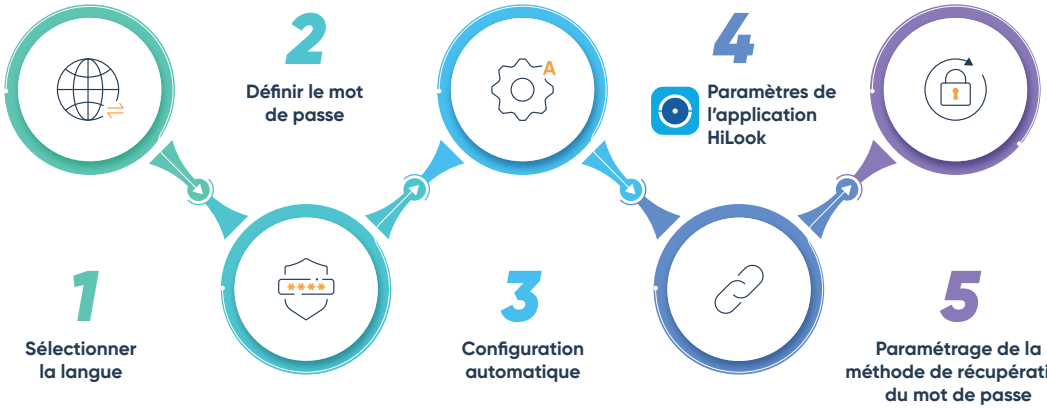

Comment récupérer et réinitialiser le mot de passe

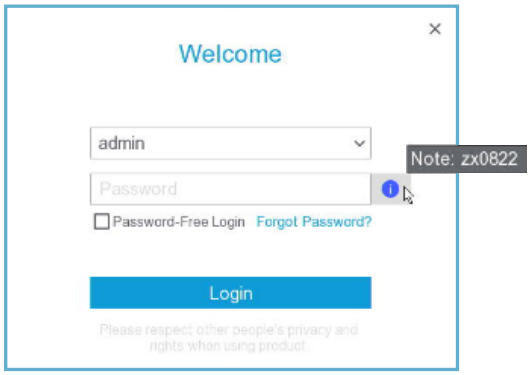

Avant de récupérer le mot de passe, essayez de le rappeler à l'aide de l'indice de mot de passe sur l'interface de connexion. Passez simplement votre souris sur l'icône du point d'exclamation pour afficher l'indice.


Si vous ne vous souvenez toujours pas du mot de passe, veuillez le récupérer et le réinitialiser en utilisant les trois méthodes suivantes.

01 L'application HiLook

01 *Choisir « Vérifier par HiLook »*

02 *Scannez le code QR sur l'interface graphique et obtenez un code de vérification*

03 *Saisir le code de vérification et réinitialiser le mot de passe*

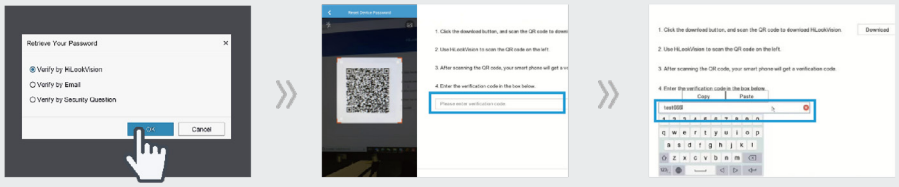


Conseils : Le compte HiLook doit être lié aux appareils à l'avance, nous vous recommandons donc vivement de relier l'appareil à votre compte d'application HiLook pendant l'activation.

02 E-mail

01 *Choisir « Vérifier par e-mail »*

02 *Lire et accepter la « Politique de confidentialité »*

03 *Saisir le code de vérification et réinitialiser le mot de passe*

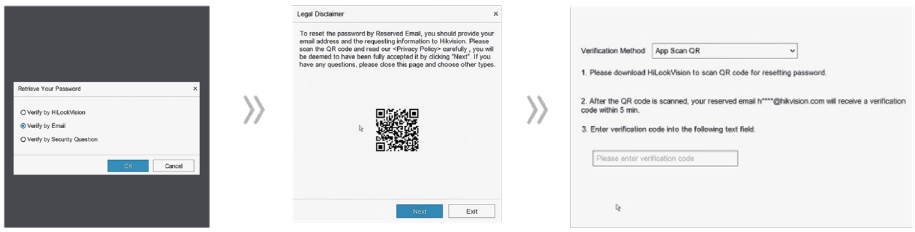

03 Question de sécurité

01 *Choisissez « Vérifier par question de sécurité »*

02 *Répondez à la question de sécurité*

03 *Définir un nouveau mot de passe et un indice de mot de passe*





IP
de sécurité vidéo

La caméra IP HiLook est l'alliance de l'innovation et du côté pratique. Grâce à la technologie ColorVu, vous pouvez voir des couleurs vives même dans des conditions de faible luminosité. L'éclairage hybride intelligent dispose de trois modes d'éclairage supplémentaires, offrant des options d'éclairage flexibles. Combiné à Motion Detection 2.0 pour la classification des personnes et des véhicules, ainsi qu'à l'audio bidirectionnel pour un effet sonore cristallin. La caméra IP HiLook offre une solution complète pour la sécurité vidéo.

Sans configuration IP difficile et avec un seul câble pour l'alimentation et les données, la fonctionnalité PoE connecte les caméras et les NVR rapidement et facilement. Les NVR garantissent une visualisation en direct et une lecture fluide grâce à un enregistrement et une gestion vidéo fiables. HiLook est conçu de manière experte pour la sécurité des petites entreprises.

Sécurité vidéo - IP – Série Value



IPC-B129HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J1



IPC-B149HAA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J1



IPC-B169HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 6 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J1



IPC-B429HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J1



IPC-B449HAA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J1



IPC-B469HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 6 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J1



IPC-T229HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J2 W1



IPC-T249HAA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J2 W1



IPC-T269HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 6 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée
- avec longue portée
- Microphone intégré pour un son en temps réel
- sécurité
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J2 W1

Sécurité vidéo - IP – Série Value



ColorVu 3.0

Smart Hybrid Light

IPC-D129HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)

Code accessoire : J6 W2



ColorVu 3.0

Smart Hybrid Light

IPC-D149HAA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)

Code accessoire : J6 W2



ColorVu 3.0

Smart Hybrid Light

IPC-D169HAA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 6 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)

Code accessoire : J6 W2



Smart Hybrid Light

IPC-B620HA-LZU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Prise en charge du stockage embarqué jusqu'à 512 Go (emplacement pour carte SD)
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation facile et la surveillance
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Code accessoire : J2



Smart Hybrid Light

IPC-B640HA-LZU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Prise en charge du stockage embarqué jusqu'à 512 Go (emplacement pour carte SD)
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel

Code accessoire : J2



Smart Hybrid Light

IPC-D620HA-LZU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lumière hybride intelligente : technologie avancée avec longue portée
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Prise en charge du stockage embarqué jusqu'à 512 Go (emplacement pour carte SD)
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation facile et la surveillance
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et antivandalisme (IK08)

Code accessoire : J6 W2



Smart Hybrid Light

IPC-D640HA-LZU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Prise en charge du stockage embarqué jusqu'à 512 Go (emplacement pour carte SD)
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et antivandalisme (IK08)

Code accessoire : J6 W2

Sécurité vidéo - IP – Série Value



IPC-D140HA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J6 W2



IPC-B140HA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J1



IPC-D120HA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK08)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J6 W2



IPC-B120HA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J1



IPC-B440HA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J1



IPC-T240HA-LU

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J2 W1



IPC-T220HA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J2 W1



IPC-B420HA-LU

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Smart Hybrid Light : technologie avancée avec longue portée
- Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J1



IPC-B620HA-Z

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Emplacement pour carte SD jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J2

Sécurité vidéo - IP – Série Value



IPC-B640HA-Z

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Emplacement pour carte SD jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J2



IPC-T620HA-Z

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Emplacement pour carte mémoire jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J3 W5



IPC-T640HA-Z

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Emplacement pour carte SD jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J3 W5



IPC-D620HA-Z

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Emplacement pour carte SD jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67), antivandalisme (IK10)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J5 W3



IPC-D640HA-Z

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Lentille varifocale motorisée de 2,8 à 12 mm pour une installation et une surveillance faciles
- Emplacement pour carte SD jusqu'à 256 Go pour le stockage
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67), antivandalisme (IK10)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace

Code accessoire : J5 W3



IPC-B420HA

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser de la bande passante et du stockage
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J1



IPC-T220HA

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser de la bande passante et du stockage
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J2 W4



IPC-B120HA

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser de la bande passante et du stockage
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J1



IPC-D120HA

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK10)
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser de la bande passante et du stockage
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J4 W2

Sécurité vidéo - IP – Série Value



IPC-B440HA

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser de la bande passante et du stockage
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J1



IPC-D140HA

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK10)
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser de la bande passante et du stockage
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J4 W2



IPC-T240HA

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à un WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR

Code accessoire : J2 W4



IPC-B140HA

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Détection des personnes de soutien et des véhicules
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Imagerie claire même avec un fort rétroéclairage grâce à un WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR

Code accessoire : J1



IPC-B420H

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes

Code accessoire : J1



IPC-B440H

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes

Code accessoire : J1



IPC-B640H-Z

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles

Code accessoire : J2



IPC-D640H-Z

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-vandalisme (IK10)
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles

Code accessoire : J4 W3



IPC-T621H-Z

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles

Code accessoire : J5 W3

Sécurité vidéo - IP – Série Value



IPC-T641H-Z

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles

Code accessoire : J5 W3



IPC-D121H

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-vandalisme (IK10)
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J4 W1



IPC-T221H

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J2 W4



IPC-B121H

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie DWDR
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec longue portée IR

Code accessoire : J1



IPC-B140H

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J1



IPC-T240H

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J2 W4



IPC-D140H

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Technologie de compression H.265+ efficace pour économiser la bande passante et le stockage
- Imagerie claire contre un fort rétroéclairage grâce à la technologie WDR véritable de 120 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK10)
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes
- Installation facile grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE)

Code accessoire : J4 W1

Sécurité vidéo - IP – Série PT



PTZ-N2404I-DE3

- 4 MP à 25/30 vps, objectif 2,8–12 mm
- Audio bidirectionnel
- Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 90°
- IR 20 m
- Alimentation sur Ethernet
- IP66, IK10



PTZ-N2C400M-DE

- 4 MP à 25 vps, objectif 2,8 mm/4 mm
- Audio bidirectionnel
- Panoramique : 0° à 345°, inclinaison : 0° à 80°
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 30 m et IR de 30 m
- Alimentation sur Ethernet
- IP66



PTZ-N2D400M-DE/14

- 4 MP + 4 MP à 25 vps, objectif 2,8 mm + 6 mm
- Audio bidirectionnel
- Panoramique : 0° à 350°, inclinaison : -5° à 90°
- Smart Hybrid Light
- Statique : 30 m de lumière blanche et 30 m IR ; PT : IR 30 m
- Liaison intelligente
- Alimentation sur Ethernet
- IP66

Sécurité vidéo - IP – Série PTZ



PTZ-N4215-DE3

- CMOS 1/2,8" 2 MP, Zoom optique 15x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, inclinaison : 0° à 90°
- Alimentation sur Ethernet



PTZ-N4215I-DE

- CMOS 1/2,8" 2 MP, Zoom optique 15x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, Inclinaison : -15° à 90°
- IR 100 m
- Alimentation sur Ethernet
- IP66



PTZ-N4225I-DE

- CMOS 1/2,8" 2 MP, Zoom optique 25x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, Inclinaison : -15° à 90°
- IR 100 m
- Alimentation sur Ethernet
- IP66



PTZ-N5225I-DE

- CMOS 1/2,8" 2 MP, Zoom optique 25x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, Inclinaison : -15° à 90°
- IR 150 m
- Alimentation sur Ethernet
- IP66



NVR-104H-D(D)

NVR 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier Mini 1U (plastique)



NVR-104H-D/4P(D)

NVR PoE 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier Mini 1U (plastique)
- /P : PoE



NVR-108H-D(D)

NVR 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 60 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier Mini 1U (plastique)



NVR-108H-D/8P(D)

NVR PoE 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 60 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier Mini 1U (plastique)
- /P : PoE



NVR-104MH-D(D)

NVR 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)



NVR-104MH-D/4P(D)

NVR PoE 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- /P : PoE



NVR-108MH-D(D)

NVR 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 60 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)



NVR-108MH-D/8P(D)

NVR PoE 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 60 Mbit/s/ 60 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 6 MP/4 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 6 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- /P : PoE



NVR-104MH-C(E)

NVR 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/ 80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 1 canal 2.0



NVR-104MH-C/4P(E)

NVR PoE 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/ 80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- /P : PoE
- Détection de mouvement jusqu'à 1 canal 2.0



NVR-108MH-C(E)

NVR 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s/ 80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-108MH-C/8P(E)

NVR PoE 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s/ 80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- /P : PoE
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-116MH-C(E)

NVR 16 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 160 Mbit/s / 80 Mbit/s
- Jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à une capacité de décodage de 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-208MH-C(E)

NVR 8 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s / 80 Mbit/s
- Jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à une capacité de décodage de 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-208MH-C/8P(E)

NVR PoE 8 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s / 80 Mbit/s
- Jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à une capacité de décodage de 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- /P : PoE
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-216MH-C(E)

NVR 16 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 160 Mbit/s / 80 Mbit/s
- Jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à une capacité de décodage de 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-216MH-C/16P(E)

NVR PoE 16 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 160 Mbit/s / 80 Mbit/s
- Jusqu'à 2 canaux à 8 MP/8 canaux à une capacité de décodage de 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- /P : PoE
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-104MH-K

NVR 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4MP / 16 × 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 315 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-104MH-K/4P

NVR PoE 4 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 4 canaux
- /P : PoE
- Bande passante entrante/sortante : 40 Mbit/s/80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4MP / 16 × 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 315 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 4 canaux 2.0



NVR-108MH-K

NVR 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s/80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4MP / 16 × 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 315 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 8 canaux 2.0



NVR-108MH-K/8P

NVR PoE 8 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- /P : PoE
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s/80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 315 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 8 canaux 2.0



NVR-116MH-K

NVR 16 canaux 1-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 160 Mbit/s/80 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 1 interface SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 315 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 8 canaux 2.0



NVR-208MH-K

NVR 8 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s/160 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 8 canaux 2.0



NVR-208MH-K/8P

NVR PoE 8 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux
- /P : PoE
- Bande passante entrante/sortante : 80 Mbit/s/160 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 8 canaux 2.0



NVR-216MH-K

NVR 16 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 160 Mbit/s/160 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 16 canaux 2.0



NVR-216MH-K/16P

NVR PoE 16 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- /P : PoE
- Bande passante entrante/sortante : 160 Mbit/s/160 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 16 canaux 2.0



NVR-232MH-K

NVR 32 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 32 canaux
- Bande passante entrante/sortante : 256 Mbit/s/160 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 32 canaux 2.0



NVR-232MH-K/16P

NVR PoE 32 canaux 2-HDD

- Entrées de caméra IP jusqu'à 32 canaux
- /P : PoE
- Bande passante entrante/sortante : 256 Mbit/s/160 Mbit/s
- Capacité de décodage jusqu'à 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
- 2 interfaces SATA, jusqu'à 16TB pour chaque disque dur
- 1 HDMI, 1 VGA
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement jusqu'à 32 canaux 2.0



Sécurité vidéo **Turbo HD**

Les caméras Turbo HD de HiLook offrent des capacités plug-and-play à l'aide de câbles coaxiaux et offrent une imagerie de qualité supérieure dans une lumière aussi faible que 0,005 lux. La nouvelle caméra Turbo HD est dotée d'un son bidirectionnel pour des effets sonores cristallins, un pionnier dans le secteur de la sécurité vidéo.

Basés sur la technologie d'apprentissage profond, nos DVR peuvent identifier et extraire des cibles humaines et de véhicules et générer des alarmes de haute précision. Les utilisateurs peuvent rechercher rapidement des séquences vidéo en fonction de l'apparence des personnes ou des véhicules pendant une période spécifique.

Sécurité vidéo – Turbo HD — Série Value



THC-B120-P(B)

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Plastique
- Capteur CMOS 2 MP, IR 20 m, puce EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J1



THC-B120-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, IR 20 m, puce EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J1



THC-B220-M

- Objectif fixe 2,8/3,6/6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, IR 40 m, puce EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J1



THC-T120-P

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- Extérieur
- Plastique
- Capteur CMOS 2 MP, Tourelle EXIR intérieure, IR 20 m, ICR

Code accessoire : J1 W4



THC-T120-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, IR 20 m, Tourelle EXIR Extérieure, ICR

Code accessoire : J1 W4



THC-T220-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, IR 40 m, Tourelle EXIR Extérieure, ICR

Code accessoire : J3 W5



THC-B320-VF

- Lentille focale Vari 2,8-12 mm
- IP66
- Couvercle avant : Métal
  Corps principal : Plastique
  Support : Métal
- Capteur CMOS 2 MP, IR 40 m, puce EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J2



THC-T320-VF

- Lentille focale Vari 2,8-12 mm
- IP66
- Couvercle et base : PlastiqueTourelle : Métal
- Capteur CMOS 2 MP, IR 40 m, Tourelle EXIR, ICR

Code accessoire : J3 W5



THC-B120-PS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Plastique
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, IR 25 m, EXIR Bullet extérieur, ICR

Code accessoire : J1



THC-B120-MS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, IR 30 m, puce EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J1



THC-T120-PS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- Extérieur
- Plastique
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, Tourelle EXIR intérieure, IR 20m, ICR

Code accessoire : J1 W4



THC-T120-MS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, IR 30 m, Tourelle EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J1 W4

Sécurité vidéo – Turbo HD — Série Value



THC-T220-MS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, IR 40 m, Turret EXIR extérieure, ICR

Code accessoire : J3 W5



THC-B127-LPS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Plastique
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, 20 m Lumière blanche + 20M IR Lumière blanche extérieure Puce

Code accessoire : J1



THC-B127-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, Bullet Smart Hybrid Light extérieur, lumière blanche 20 m + IR 20 m

Code accessoire : J1



THC-B227-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, Bullet Smart Hybrid Light extérieur, lumière blanche 20 m + IR 40 m

Code accessoire : J1



THC-T127-LPS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- Extérieur
- Plastique
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, Turret Smart Hybrid Light, lumière blanche 20 m + IR 20 m

Code accessoire : J1 W4



THC-T127-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, Turret Smart Hybrid Light extérieur, 20 m de lumière blanche + 20 m d'infrarouge

Code accessoire : J1 W4



THC-T227-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 2 MP, Turret Smart Hybrid Light extérieur, 20 m de lumière blanche + 20 m d'infrarouge

Code accessoire : J2 W4



THC-B129-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, Bullet extérieur, 0,001 lux/F1,0, 0 lux avec éclairage blanc, 20 m

Code accessoire : J1



THC-B229-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, Bullet extérieur, 0,001 lux/F1,0, 0 lux avec éclairage blanc, 40 m

Code accessoire : J1



THC-T129-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, Turret Extérieure, 0.001Lux/F1.0, 0 Lux avec lumière blanche, 20 m

Code accessoire : J1 W4



THC-T229-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 2 MP, Turret Extérieure, 0.001Lux/F1.0, 0 Lux avec lumière blanche, 40 m

Code accessoire : J3 W5



THC-B150-P

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Plastique
- Capteur CMOS 5 MP, Bullet EXIR, IR 20 m, ICR

Code accessoire : J1

Sécurité vidéo – Turbo HD — Série Value



THC-B150-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 5 MP, EXIR Bullet, IR 20 m, ICR

Code accessoire : J1



THC-T150-P

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- Extérieur
- Plastique
- Capteur CMOS 5 MP, Turret EXIR intérieure, IR 20 m, ICR

Code accessoire : J1 W4



THC-T150-M

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Capteur CMOS 5 MP, Turret EXIR, IR 20 m, ICR

Code accessoire : J1 W4



THC-B157-LPS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Plastique
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 Mpx, 20 m en lumière blanche + 20 m en infrarouge, caméra bullet extérieure à lumière blanche

Code accessoire : J1



THC-B157-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 K, lumière blanche de 20 m + Bullet Smart Hybrid Light IR extérieure de 20 m

Code accessoire : J1



THC-B257-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6/6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 K, lumière blanche de 20 m + Bullet Smart Hybrid Light IR extérieure de 40 m

Code accessoire : J1



THC-T157-LPS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- Extérieur
- Plastique
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3K, Turret Smart Hybrid Light intérieure, 20 m lumière blanche + 20 M IR

Code accessoire : J1 W4



THC-T157-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 K, lumière blanche de 20 m + Turret Smart Hybrid Light IR extérieure de 20 m

Code accessoire : J1 W4



THC-T257-LMS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 K, lumière blanche 20 m+ Turret Smart Hybrid Light IR extérieure 20M

Code accessoire : J2 W4



THC-B159-MS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 K (5 MP 16 :9), 3 K à 20 vps (par défaut), Bullet extérieure, 0,001 lux/ F1.0, 0 lux avec lumière blanche, 20 m

Code accessoire : J1



THC-T159-MS

- Objectif fixe 2,8/3,6 mm
- IP66
- Métal intégral
- Microphone intégré
- Capteur CMOS 3 K (5 MP 16 :9), 3 K à 20 vps (par défaut), Turret extérieure, 0,001 lux/ F1.0, 0 lux avec lumière blanche, 20 m

Code accessoire : J1 W4

Sécurité vidéo – Turbo HD — Série PTZ



PTZ-T4215-D3

- CMOS 1/2,8" 2 MP, zoom optique 15x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, inclinaison : -5° à 90°
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS



PTZ-T4215I-D

- CMOS 1/2,8" 2 MP, zoom optique 15x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, inclinaison : -15° à 90°
- IR 100 m
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66



PTZ-T4225I-D

- CMOS 1/2,8" 2 MP, zoom optique 25x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, Inclinaison : -15° à 90°
- IR 100 m
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66



PTZ-T5225I-A

- CMOS 1/2,8" 2 MP, zoom optique 25x
- 2 MP à 25/30 vps
- Panoramique : 360° sans fin, inclinaison : -15° à 90°
- IR 150 m
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

Sécurité vidéo – Produits principaux Turbo HD — DVR



DVR-204Q-M1

DVR 4 canaux 1-HDD

- Entrées vidéo analogiques 4 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 6 canaux (jusqu'à 6 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 3K/5 MP Lite à 12 vps, 1080p à 15 vps
- Audio via câble coaxial
- 1 disque dur, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 4 canaux



DVR-208Q-M1

DVR 8 canaux 1-HDD

- Entrées vidéo analogiques 8 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 12 canaux (jusqu'à 6 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 3K/5 MP Lite à 12 vps, 1080p à 15 vps
- Audio via câble coaxial
- 1 disque dur, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 8 canaux



DVR-216Q-M1

DVR 16 canaux 1-HDD

- Entrées vidéo analogiques 16 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 24 canaux (jusqu'à 6 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 3K/5 MP Lite à 12 vps, 1080p à 15 vps
- Audio via câble coaxial
- 1 disque dur, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 16 canaux



DVR-216Q-M2

DVR 16 canaux 2-HDD

- Entrées vidéo analogiques 16 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 24 canaux (jusqu'à 6 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 3K/5 MP Lite à 12 vps, 1080p à 15 vps
- Audio via câble coaxial
- 2 disques durs, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 16 canaux



DVR-232Q-M2

DVR 32 canaux 2-HDD

- Entrées vidéo analogiques 32 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 40 canaux (jusqu'à 6 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 3K/5 MP Lite à 12 vps, 1080p à 15 vps
- Audio via câble coaxial
- 2 disques durs, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 32 canaux



DVR-204U-M1

DVR 4 canaux 1-HDD

- Entrées vidéo analogiques 4 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 8 canaux (jusqu'à 8 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 8 MP à 8 i/s, 3K/5 MP à 12 i/s (8 MP à 8 i/s n'est disponible que pour le canal 1)
- Audio via câble coaxial
- 1 disque dur, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 4 canaux



DVR-208U-M1

DVR 8 canaux 1-HDD

- Entrées vidéo analogiques 8 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux (jusqu'à 8 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 8 MP à 8 i/s, 3K/5 MP à 12 i/s
- Audio via câble coaxial
- 1 disque dur, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 260 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 8 canaux



DVR-216U-M2

DVR 16 canaux 2-HDD

- Entrées vidéo analogiques 16 canaux
- Entrées de caméra IP jusqu'à 32 canaux (jusqu'à 8 MP)
- Capacité d'encodage jusqu'à 8 MP à 8 i/s, 3K/5 MP à 12 i/s
- Audio via câble coaxial
- 2 disques durs, jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
- Boîtier 380 1U (métal)
- Détection de mouvement 2.0 sur les 16 canaux



Sécurité vidéo
Sans câble

Les caméras Wi-Fi sans fil HiLook offrent une installation flexible et facile, ainsi qu'une connexion rapide pour une visualisation instantanée. Pas de câblage réseau, pas de configuration IP : les utilisateurs sans expérience en sécurité peuvent facilement démarrer en quelques étapes seulement.



Sécurité vidéo – Caméras Wi-Fi sans fil



Two-way Audio

IPC-B140HA-D/W(W)

- Image de haute qualité avec une résolution de 4MP
- Soutient la détection des personnes et des véhicules
- Assurer une sécurité en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)



Two-way Audio

IPC-D140HA-D/W(W)

- Image de haute qualité avec une résolution de 4MP
- Soutient la détection des personnes et des véhicules
- Assurer une sécurité en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)



Two-way Audio

IPC-C340HA-D/W(W)

- Image de haute qualité avec une résolution de 4MP
- Prend en charge la détection des personnes
- Assurer une sécurité en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option



Two-way Audio

PTZ-N2C400I-W(W)

- Image de haute qualité avec une résolution de 4MP
- Soutient la détection des personnes et des véhicules
- Assurer une sécurité en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option
- Technologie Auto Tracking Lite
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)

Sécurité vidéo
Accessoires

Boîtes de jonction

Modèle		Code accessoire
	DS-1280ZJ-XS	J1
	DS-1280ZJ-S	J2
	DS-1280ZJ-M	J3
	DS-1280ZJ-DM18	J4
	DS-1280ZJ-DM21	J5
	DS-1280ZJ-DM46	J6

Montages muraux

Modèle		Code accessoire
	DS-1272ZJ-110B	W1
	DS-1272ZJ-120B	W2
	DS-1473ZJ-135B	W3
	DS-1272ZJ-110-TRS	W4
	DS-1273ZJ-130-TRL	W5

Interphone vidéo



Interphone vidéo

Qualité d'image HD
Caméra 2 MP, offrant plus de détails

Appuyez une fois pour appeler
Appuyez une fois pour appelerla station intérieure via la station de porte

Contrôle à distance
Répondre aux appels vidéo depuis la station dpor Déverrouillez les portes à distance depuisvotre téléphone portable

Plug & Play
Installation facile sans configuration supplémentaire pour le kit hybride et le kit à 4 fils



Application HiLook

Alarme de détection de mouvement de la cour avant

Les utilisateurs peuvent toujours vérifier la vue de la caméra de la station de la porte via leur applica, tion mobile, en gardant une trace de la dynamique de la porte d'entrée à tout moment, n'importe où

Interphone vidéo

Système d'interphone vidéo HiLook Améliorez votre sécurité domestique grâce aux performances exceptionnelles et aux prix abordables de HiLook. Nos produits sont dotés d'une imagerie haute définition, d'appels faciles en une seule touche, d'aperçus vidéo en temps réel et bien plus encore pour vous offrir une tranquillité d'esprit dans votre vie quotidienne.

Faites votre choix parmi notre gamme polyvalente de produits :

Kit IP : Indice d'étanchéité IP65, qualité d'image supérieure, prise en charge de la commande mobile et interface tactile conviviale.

Kit hybride : Imagerie haute définition prête à l'emploi et prise en charge pratique des applications mobiles.

Kit 4-Wire : Fonctionnement plug-and-play simple pour plus de commodité pour l'utilisateur.



Interphone vidéo — Kit IP



VI-K43P

Poste de porte : VI-V400W

- Caméra 2 MP, H :131°, V :78°
- Appuyez une fois pour appeler
- Complément IR, WDR
- IP65, PoE
- Module de lecteur de carte intégré
- Contrôle mobile pratique de l'application

Poste intérieur : VI-H460W

- Écran tactile 7", 1024 x 600
- Wi-Fi
- Contrôle mobile pratique
- Entrées d'alarme 8 canaux et sorties d'alarme 2 canaux
- Prendre en charge les messages vocaux
- Contrôle d'accès à l'ascenseur



VI-K46P

Poste de porte : VI-V400W

- Caméra 2 MP, H :131°, V :78°
- Appuyez une fois pour appeler
- Complément IR, WDR
- IP65, PoE
- Module de lecteur de carte intégré
- Contrôle mobile pratique de l'application

Poste intérieur : VI-H440W

- Écran tactile 4,3", 480 × 272
- Wi-Fi
- Contrôle mobile pratique
- Installation facile et rapide

Blindage de protection : VI-V400-RS

Interphone vidéo — Kit hybride



VI-K23P

Poste de porte : VI-B101

- Caméra 2 MP
- Complément IR
- Appuyez une fois pour appeler
- Interfaces analogiques plug & play 4 fils
- IP65, alliage d'aluminium antioxydant

Poste intérieur : VI-H460WD

- Écran tactile 7", 1024 x 600
- Entrées d'alarme 2 canaux et sorties d'alarme 2 canaux
- TCP/IP, Wi-Fi
- Contrôle mobile pratique
- Prendre en charge les messages vocaux
- Contrôle d'accès à l'ascenseur

Interphone vidéo — Kit 4 fils



VI-K13P

Poste de porte : VI-B101

- Caméra 2 MP
- Complément IR
- Appuyez une fois pour appeler
- Interfaces analogiques plug & play 4 fils
- IP65, alliage d'aluminium antioxydant

Poste intérieur : VI-H150

- Écran TFT coloré 7", 800 x 480
- Interfaces analogiques plug & play 4 fils
- Prend en charge la surveillance de la station de porte et des caméras analogiques externes



VI-K12P

Poste de porte : VI-B100

- Caméra 2 MP
- Complément IR
- Appuyez une fois pour appeler
- Interfaces analogiques plug & play 4 fils
- IP65, alliage d'aluminium

Poste intérieur : VI-H150

- Écran TFT coloré 7", 800 x 480
- Interfaces analogiques plug & play 4 fils
- Prend en charge la surveillance de la station de porte et des caméras analogiques externes

Système d'alarme sans fil HiLook



HiLook
Systèmes d'Alarme sans Fil

Longue distance de transmission
jusqu'à 2 000 m

Installation simple
Avec intuitivelwizard

Temps de veille prolongé
Jusqu'à 12 heures

Télécommande
via HiLookApp



Système d'alarme de sécurité sans fil HiLook : En bref



Protection améliorée grâce à des technologies fiables

- Réduction de la consommation électrique, assurant une protection continue pendant les coupures de courant
- Minimiser l'utilisation des données cellulaires, en réduisant les coûts sans compromettre la sécurité



Facile à installer et à entretenir


- Installation sans effort et assemblage rapide grâce à la conception coulissante
- Faible coût de maintenance car la pile AA est facile à acheter et à remplacer
- Vérification de l'état des appareils à distance pour les utilisateurs et maintenance à distance pour les installateurs via l'application/le portail Web



Plug & play pour les kits

Activez le système d'alarme de sécurité sans fil HiLook en deux étapes simples pour une expérience conviviale et peu encombrante :

1. Mettre les appareils sous tension
2. Activer le panneau de commande sur l'application HiLook

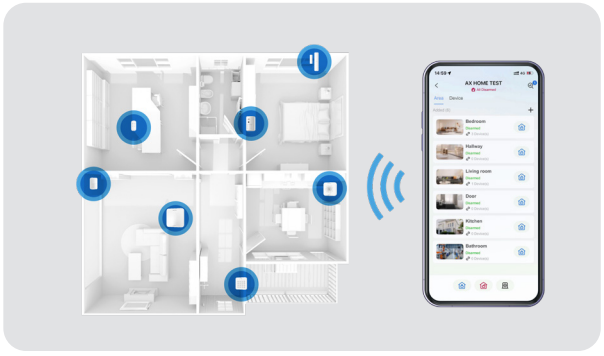

Protection complète de la maison pour tranquillité d'esprit au quotidien

Faites l'expérience de la tranquillité d'esprit avec le système d'alarme de sécurité sans fil HiLook, conçu pour protéger chaque recoin de votre maison. Que vous vous inquiétiez des intrus, des incendies ou même des risques environnementaux, ce système de sécurité avancé a tout ce qu'il vous faut.

Système d'alarme sans fil HiLook — Panneaux de commande



ALARM-A201P-16WE

Panneau de commande sans fil 868MHz Version Wi-Fi


- Jusqu'à 16 zones sans fil, 4 claviers sans fil, 4 sondeurs sans fil, 16 porte-clés
- WiFi, module LAN en optionNotifications SMS ; notifications d'appels
- Jusqu'à 4 zones, 16 utilisateurs et 1 000 événements de journalisation



ALARM-A201PS-16WE

Panneau de commande sans fil 868MHz Version 4G et Wi-Fi

- Jusqu'à 16 zones sans fil, 4 claviers sans fil, 4 sondeurs sans fil, 16 porte-clés
- WiFi, 4G ; module LAN en option
- Jusqu'à 4 zones, 16 utilisateurs et 1 000 événements de journalisation



ALARM-C201N

Module LAN pour panneau de commande

Système d'alarme sans fil HiLook — Périphériques



ALARM-K201B-WE

Clavier LED sans fil 868 MHz

- Plage RF : 1 200 m (espace ouvert)
- Alarme incendie One-Push, alarme panique et alarme médicale (alarme silencieuse/ sonore sélectionnable)
- Entièrement configurable à distance via APP



ALARM-KF201-WE

Porte-clés sans fil 868 MHz

- Plage RF : 900 m (espace ouvert)
- Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile
- 4 touches programmables pour diverses fonctions



ALARM-S201-WE(O-STD)/Bleu

Soneur sans fil 868 MHz interne (indicateur bleu)

- Plage RF : 1 600 m (espace ouvert)
- Décibel de l'avertisseur sonore : 80 à 95 dB à une distance de 1 m
- Signal sonore d'invite d'armement/ désarmement configurable et voyant LED
- 4 types de sons d'alarme : alarme anti-intrusion,alarme incendie, alarme panique et alarme médicale



ALARM-S201-WE(O-STD)/Rouge

Soneur sans fil 868 MHz interne (indicateur rouge)

- Plage RF : 1 600 m(espace ouvert)
- Décibel de l'avertisseur sonore : 80 à 95 dB à une distance de 1 m
- Signal sonore d'invite d'armement/ désarmement configurable et voyant LED
- 4 types de sons d'alarme : alarme anti-intrusion, alarme incendie, alarme de panique et alarme médicale



ALARM-D201P10-WE

Détecteur PIR sans fil 868 MHz

- Plage RF : 1 600 m(espace ouvert)
- Plage de détection : 10 m / 90°
- Jusqu'à 24 kg d'immunité pour les animaux de compagnie
- Méthodes d'inscription multiples : Mise sous tension, ID distant, code QR
- SSI(Indicateurs de force du signal)
- Indication de température ambiante
- Hauteur d'installation : 2,0 à 2,4 m

ALARM-D201MC-WE

Contact magnétique sans fil 868 MHz

- Conçu pour l'installation de serface
- Plage RF : 1 600 m(espace ouvert)
- Méthodes d'inscription multiples : Mise sous tension, ID distant, code QR
- SSI(Indicateurs de force du signal)
- Indication de température ambiante

Système d'alarme sans fil HiLook — Périphériques



ALARM-D201SMK-WE

Détecteur de fumée sans fil (Fumée et chaleur)


- Plage RF : 1 000 m
- Combiner capteur de fumée et capteur de chaleur
- Conception résistante à la vapeur et à la poussière
- Prise en charge des alarmes de sabotage
- Indicateur sonore : ≤ 85 dB
- Plage d'installation recommandée : un pour 30 à 80 m^2, 4 à 12 m



ALARM-S201-E-WE(0-STD)/Bleu

Sondeur sans fil externe 868 MHz (indicateur bleu)

- Plage RF : 1 600 m (espace ouvert)
- Homologué IP65 pour une installation en extérieur ;
- Décibel de l'avertisseur : 90 à 110dB
- Signal sonore d'invite d'armement/ désarmement configurable et voyant LED
- 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme anti-intrusion



ALARM-S201-E-WE(0-STD)/Rouge

Sondeur sans fil externe 868 MHz (indicateur rouge)

ALARM-S201-E-WE(0-STD)/Orange

Sondeur sans fil externe 868 MHz (indicateur orange)

Système d'alarme sans fil HiLook — Kits



ALARM-A201P-Kit1-16WE

- Panneau de commande sans fil, version Wi-Fi - ALARM-A201P-16WE
- Porte-clés sans fil - ALARM-KF201-WE
- Détecteur PIR sans fil - ALARM-D201P10-WE
- Contact magnétique sans fil - ALARM-D201MC-WE
- Clavier LED sans fil - ALARM-K201B-WE
- Soneur sans fil interne - ALARM-S201-WE



ALARM-A201P-Kit2-16WE

- Panneau de commande sans fil, version Wi-Fi - ALARM-A201P-16WE
- Porte-clés sans fil - ALARM-KF201-WE
- Détecteur PIR sans fil - ALARM-D201P10-WE
- Contact magnétique sans fil - ALARM-D201MC-WE



ALARM-A201PS-Kit1-16WE

- Panneau de commande sans fil 4G&WiFi Version - ALARM-A201PS-16WE
- Porte-clés sans fil - ALARM-KF201-WE
- Détecteur PIR sans fil - ALARM-D201P10-WE
- Contact magnétique sans fil - ALARM-D201MC-WE
- Clavier LED sans fil - ALARM-K201B-WE
- Soneur sans fil interne - ALARM-S201-WE



ALARM-A201PS-Kit2-16WE

- Panneau de commande sans fil 4G&WiFi Version - ALARM-A201PS-16WE
- Porte-clés sans fil - ALARM-KF201-WE
- Détecteur PIR sans fil - ALARM-D201P10-WE
- Contact magnétique sans fil - ALARM-D201MC-WE

Switch



Switch

Les commutateurs HiLook offrent d'excellentes performances à un prix abordable. Les commutateurs prennent en charge l'alimentation sur Ethernet (PoE) ard peuvent couvrir une distance allant jusqu'à 250 mètres. Cela permet deréduire les coûts d'investissement et de maintenance du réseau.


De plus, les commutateurs HiLook avec protection contre les surtensions de 6 KV empêchent les impulsions d'énergie haute tension soudaines. Cette fonctionnalité pro* longe considérablement la durée de vie des appareils et garantit une alimentation élec* trique non interrompue pour assurer le bon fonctionnement des caméras IP.

Changer les points forts

Protection contre les surtensions de 6 kV

Il peut protéger les commutateurs contre les impulsions d'énergie haute tension, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Extérieur

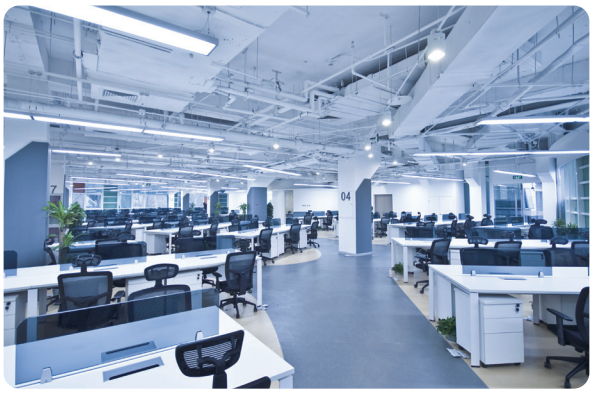

Pour les scénarios de bureau courants, l'équipement est déployé à l'intérieur et il y a moins besoin de protection contre les surtensions.


Extérieur



Dans le domaine des caméras de sécurité vidéo, elles sont principalement utiliséesà l'extérieur. Pendant les orages, une surcharge de tension ou une instabilité peut se produire.

Transmission longue distance

En mode étendu, la distance de transmission s'étend jusqu'à 250 mètres avec un flux vidéo fluide et stable, ce qui permet d'économiser de la main-d'œuvre et des coûts de câblage.

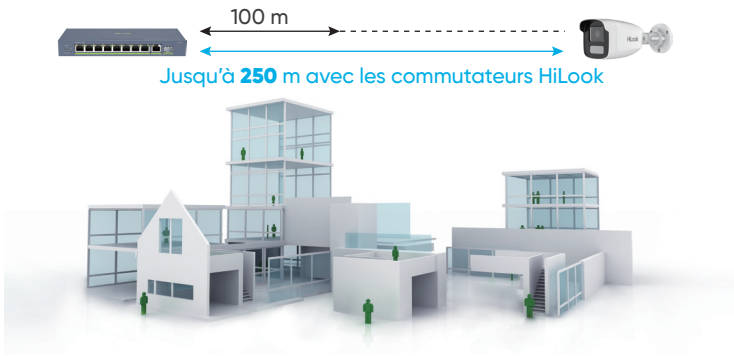

Remarque :
Répondre aux conditions suivantes pouratteindre la transmission longue distance :
· Caméras HiLook
· Mode d'extension
· Câbles réseau CAT5e et supérieurs

Switch



NS-0105D

Switch de bureau Fast Ethernet non géré 5 ports

- 5 ports Ethernet 10/100 Mbit/s
- Prise en charge de MDI/MDIX
- Commutation de stockage et de transfert
- Apprentissage automatique et vieillissement de l'adresse MAC
- Conception de corps simple et compacte
- Installation au bureau et au mur
- Plug & play, facile à utiliser



NS-0108D

Switch de bureau 8 ports Fast Ethernet non géré

- 8 ports Ethernet 10/100 Mbit/s
- Prise en charge de MDI/MDIX
- Commutation de stockage et de transfert
- Apprentissage automatique et vieillissement de l'adresse MAC
- Conception de corps simple et compacte
- Installation au bureau et au mur
- Plug & play, facile à utiliser



NS-0505D

Switch de bureau 5 ports Gigabit non géré

- 5 ports Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s
- Prise en charge de MDI/MDIX
- Commutation de stockage et de transfert
- Apprentissage automatique et vieillissement de l'adresse MAC
- Conception de corps simple et compacte
- Installation au bureau et au mur
- Plug & play, facile à utiliser



NS-0508D

Switch de bureau 8 ports Gigabit non géré

- 8 ports Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s
- Prend en charge MDI/MDIX
- Commutation de stockage et de transfert
- Apprentissage automatique et vieillissement de l'adresse MAC
- Corps simple et compact
- Installation au bureau et au mur
- Plug & play, facile à utiliser



NS-0505

Switch Gigabit non géré 5 ports

- 5 ports Gigabit RJ45
- Accès réseau 1 000 M
- Conception de transfert de vitesse et non bloquante
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0508

Switch Gigabit non géré 8 ports

- 8 ports Gigabit RJ45
- Accès réseau 1 000 M
- Conception de transfert de vitesse et non bloquante
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0516R

Switch Gigabit non géré 16 ports

- 16 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s
- Installation plug-and-play facile
- Montage en rack
- Boîtier métallique robuste, design exquis et élégant



NS-0524R

Switch Gigabit non géré 24 ports

- 24 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s
- Installation plug-and-play facile
- Montage en rack
- Boîtier métallique robuste, design exquis et élégant



NS-0105P-35

Switch POE Ethernet rapide 4 ports non géré

- 4 ports PoE 100 Mbit/s, 1 port de liaison montante 100 Mbit/s
- Budget d'alimentation PoE 35 W
- Apprentissage automatique et vieillissement automatique de l'adresse MAC

Switch



NS-0106P-35

Switch PoE 4 ports Fast Ethernet non géré

- 4 ports PoE 10/100 Mbps, 2 ports RJ45 10/100 Mbps
- Budget d'alimentation PoE 35 W
- Norme IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3x
- Acheminement de la vitesse du fil
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0109P-60

Switch PoE Ethernet rapide 8 ports non géré

- 8 ports PoE 100 Mbit/s, 1 port RJ45 100 Mbit/s
- Budget d'alimentation PoE 60 W
- Apprentissage automatique et vieillissement automatique de l'adresse MAC



NS-0310P-60

Switch PoE Ethernet rapide 8 ports non géré

- 8 ports PoE 10/100 Mbit/s, 2 ports Gigabit RJ45
- Budget d'alimentation PoE 35 W
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z et norme IEEE 802.3ab
- Transfert de vitesse de fil
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0318P-130

Switch PoE 16 ports Fast Ethernet non géré

- 16 ports PoE 100 Mbps, 1 port RJ45 1000 Mbps, 1 port SFP 1000 Mbps
- Budget d'alimentation PoE 130 W
- Apprentissage automatique et vieillissement automatique de l'adresse MAC



NS-0326P-230

Switch PoE 24 ports Fast Ethernet non géré

- 24 ports PoE 100 Mbps, 1 port RJ45 1000 Mbps, 1 port SFP 1000 Mbps
- Budget d'alimentation PoE 230 W
- Apprentissage automatique et vieillissement automatique de l'adresse MAC



NS-0505P-35

Switch PoE 4 ports Gigabit non géré

- 4 ports Gigabit PoE, 1 port Gigabit RJ45
- Norme IEEE 802.3at/af
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab et norme IEEE 802.3z
- Conception de transfert de vitesse et non bloquante
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0510P-58

Switch PoE 8 ports Gigabit non géré

- 8 ports Gigabit PoE, 1 port Gigabit RJ45, 1 port Gigabit SFP
- Norme IEEE 802.3at/af
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab et norme IEEE 802.3z
- Conception de transfert de vitesse et non bloquante
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0518P-125

Switch PoE 16 ports Gigabit non géré

- 16 ports Gigabit PoE, 2 ports Gigabit SFP
- Norme IEEE 802.3at/af
- Norme IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3x
- Transfert de vitesse de fil
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance



NS-0526P-225

Switch PoE 24 ports Gigabit non géré

- 24 ports Gigabit PoE, 2 ports Gigabit SFP
- Norme IEEE 802.3at/af
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab et norme IEEE 802.3z
- Transfert de vitesse de fil
- Commutation de stockage et de transfert
- Coque métallique solide haute résistance

Moniteur



Moniteur

Les moniteurs HiLook ont un design exquis, un champ de vision plus large et un épissage double écran supérieur. Ils offrent également une imagerie Full HD pour garantir une couleur exceptionnelle avec des détails clairs. Vous pouvez profiter d'une imagerie optimale grâce à l'angle de vue large de 178 degrés lorsque vous utilisez les moniteurs.

Les moniteurs HiLook sont conformes aux normes de montage VESA et offrent plusieurs options d'interface. Toutes les options d'interface grand public sont disponibles pour répondre à tous les besoins

Moniteur



Hi-D22F2V2F

- 21,45 pouces, 1080P, 100HZ
- Interface : Sortie audio HDMI/VGA
- Type de panneau : VA
- Angle de vue : 178°/178°
- Support VESA



Hi-D22F2P2F

- 21,45 pouces, 1080P, 100HZ
- Interface : Sortie audio HDMI/VGA
- Type de panneau : IPS
- Angle de vue : 178°/178°
- Support VESA



Hi-D24F2V2F

- 23,8 pouces, 1080P, 100HZ
- Interface : Sortie audio HDMI/VGA
- Type de panneau : VA
- Angle de vue : 178°/178°
- Support VESA



Hi-D24F2P2F

- 23,8 pouces, 1080P, 100HZ
- Interface : Sortie audio HDMI/VGA
- Type de panneau : IPS
- Angle de vue : 178°/178°
- Support VESA

HiLook

Vues exceptionnelles, excellent rapport qualité/prix



Clause de non-responsabilité :

- Pour connaître les spécifications détaillées du produit, veuillez consulter la dernière fiche technique sur le site Web officiel.
- Veuillez contacter votre représentant commercial local pour en savoir plus sur les produits disponibles.

Cherchez HiLook

Catalogue des produits **2026**