HIKVISION



PRODUITS RÉSEAU HIKVISION

UN RÉSEAU INTELLIGENT, UNE ENTREPRISE PLUS EFFICACE

Quels sont les produits réseau proposés par Hikvision ?

01 Solution intégrée de réseau et de sécurité

02 Switchs réseau

- *Switchs intelligents manageables*
- *Switchs industriels*
- *Switchs pour campus d'entreprise*
- *Switchs L2 non manageables*

03 Produits réseau pour PME

- *Points d'accès sans fil*
- *Routeurs intelligents manageables*

04 Passerelles sans fil

- *Passerelles sans fil universelles et pour ascenseurs*

05 Produits SOHO

- *Routeurs sans fil*
- *Routeurs 4G LTE*
- *Switchs SOHO*



Produits réseau Hikvision

Il est essentiel d'assurer la sécurité de vos actifs et zones d'activité, et il est essentiel d'avoir un système réseau fiable pour y parvenir. Il garantit que les données de sécurité vous parviennent en toute sécurité et en douceur, pour une tranquillité d'esprit.

Les gammes de produits réseau de Hikvision vont au-delà de la simple création d'un système de sécurité : elles s'intègrent parfaitement pour améliorer l'efficacité et les performances. Avec une large gamme d'appareils et d'accessoires, ils transforment votre configuration de sécurité en un système de sécurité et de réseau puissant et intégré. Vous pouvez faire confiance à Hikvision pour vous assurer que vos besoins en matière de sécurité et de réseau sont entre de bonnes mains.

Pourquoi choisir Hikvision ?

Offre de produits et de solutions abondante

Nous proposons une gamme diversifiée de produits adaptés à divers scénarios et besoins commerciaux.

Solution intégrée pour le réseau et la sécurité

Nos solutions complètes réseau et de sécurité offrent aux PME une expérience unique.

Gestion transparente cloud

L'éditeur prend en charge la gestion du cloud et des appareils mobiles pour offrir une expérience opérationnelle et de maintenance pratique aux installateurs et aux utilisateurs.

11 Centres de R&D dans le monde entier

58,000+ Employés dans le monde entier

150+ Pays et régions couverts

80 Filiales et succursales dans le monde entier

11,000+ Partenaires technologiques



Famille de produits réseau Hikvision

Switch

Switch intelligent maneagable




Gestion intelligente EI Gigabit



Gestion intelligente SI



Gestion intelligente EI 100 Mbps



Gestion intelligente HI

Switchs industriels



Industriel L3



Industriel non géré

Produits réseau pour les PME

Points d'accès sans fil



PA plafonnier



PA encastré



PA extérieur

Routeurs gérés intelligents



100 Utilisateurs



200 Utilisateurs



500 Utilisateurs

Produits réseau SOHO

Routeurs sans fil



Wi-Fi 4



Wi-Fi 5



Wi-Fi 6



Prolongateur



4G LTE



Plastique
100 Mbps/

Applications pour l

Hik-Partner Pro





Pour les instalateurs

Fonctionnalités

- Topologie unifiée
- Gestion des actifs
- Identification des terminaux
- Notification d'alarme
- Gestion des dispositifs
- Largeur de la bande de liaison
- Informations sur les dispositifs
- Aperçu en temps réel
- Contrôle PTZ
- Qualité vidéo
- Configuration à distance
- Affichage du parcours

réseau

Switchs pour campus d'entreprise



Châssis central



Couche d'agrégation3



Accès

Switchs non gérés L2



Gigabit non géré



Non géré 100 Mbps

Passerelles sans fil

Série universelle



1 km, 2.4 Ghz



1 km, 5 Ghz



5 /15 km, 5 Ghz



5 km, 5 Ghz

Série ascenseur



200 m, 2.4 Ghz　500 m, 5 Ghz

Accessoires

Modules optiques SFP



Module optique SFP

Répéteur PoE



100 Mbps/ Gigabit

Switchs SOHO



non géré
/Gigabit



Métal non géré
100 Mbps/ Gigabit

a gestion de réseaux unifiés

Dispositifs gérés



Switch




Caméra



Alarme



Contrôle d'accès



Tourniquets



Speaker



AP



Routeur géré intelligent




Passerelle sans fil



NVR

Hik-Connect






Pour les utilisateurs finaux

SOLUTION INTÉGRÉE POUR LE RÉSEAU ET LA SÉCURITÉ

La solution intégrée pour le réseau et de sécurité de Hikvision vise à répondre simultanément aux besoins de mise en réseau et de sécurité des utilisateurs PME.

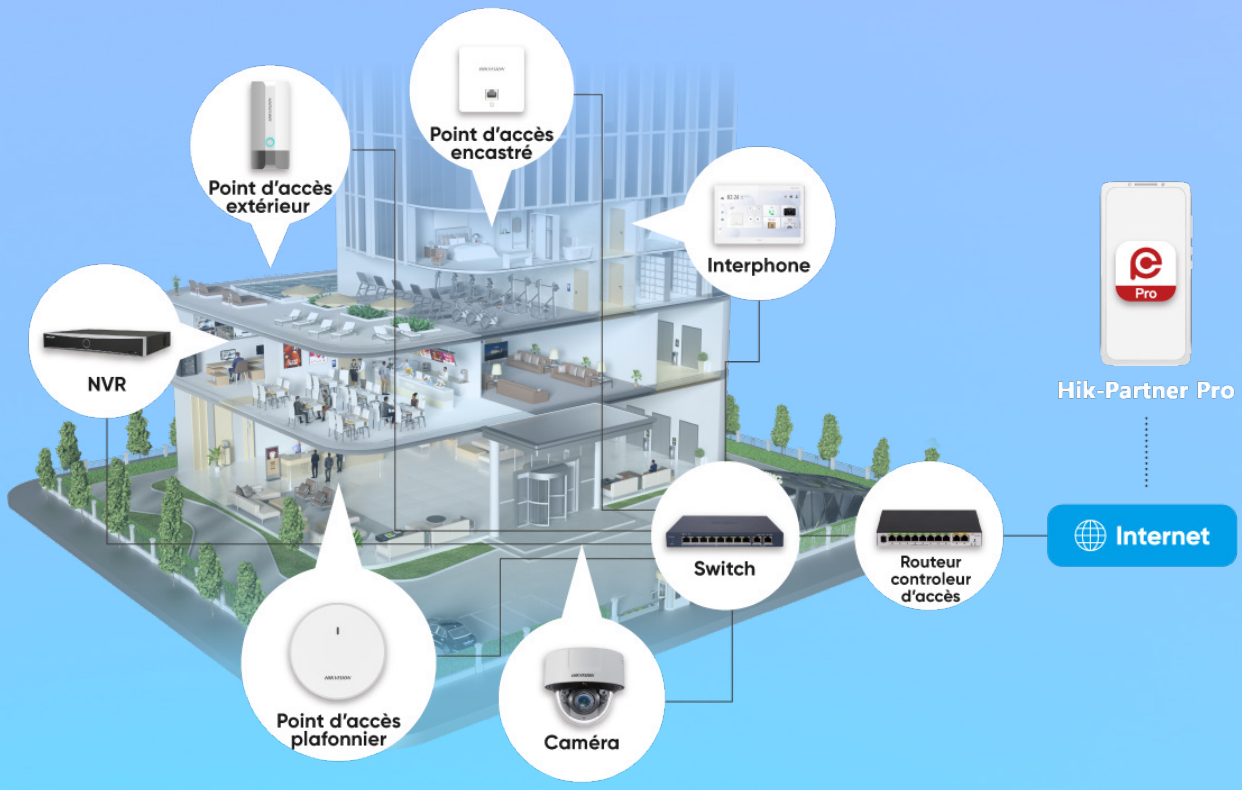


Configuration simplifiée et gestion unifiée sur un téléphone




Installation facile avec un téléphone

- Recherche automatique avec SADP
- Activation en lot
- Connexion rapide au cloud



Topologie unifiée pour WLAN et sécurité


- Gestion visualisée unique
- Opérations réseau et de sécurité polyvalentes
- Paramètres Web/mobiles avancés



Maintenance à distance et dépannage

- Surveillance de la santé
- Notification automatique des anomalies
- Redémarrage du port en un clic

Services et supports à un seul endroit

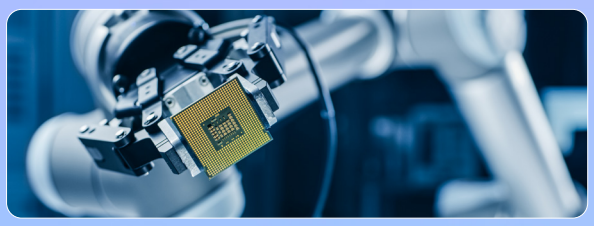

Une marque reconnue pour sa fiabilité

Profitez de notre chaîne d'approvisionnement fiable, de notre technologie avancée et de nos produits de haute qualité



Approvisionnement centralisé

Procurez-vous une large gamme de produits simultanément pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité



Service après-vente unique

Les équipes techniques de Hikvision offrent une installation et une maintenance professionnelles, garantissant une assistance continue du système



Évolutivité élevée pour l'avenir

Développez facilement votre configuration Hikvision à mesure que votre entreprise se développe sans problème de compatibilité

Environnement réseau sécurisé, stable et efficace

Réseau d'entreprise flexible

Tirez le meilleur parti du réseau grâce à ses applications polyvalentes

- Couverture Wi-Fi transparente
- Gestion des clients
- Connexion au réseau de succursales
- Gestion de l'utilisation du réseau

Infrastructure réseau robuste

Haute performance

- Rapidité
- Connexions multi-utilisateurs

Stabilité et fiabilité

- Optimisation du réseau
- Itinérance sans couture
- Équilibrage de charge

Sécurité solide

- Protection par pare-feu
- Gestion de l'accès à Internet

Réseau de sécurité amélioré

Rendre les réseaux de sécurité plus sûrs avec une meilleure protection de la vie privée

- Segmentation du réseau VLAN
- Configurations de pare-feu
- Règles ACL
- Anti-tempête du réseau
- Connexions anti-privées

SWITCHS RÉSEAU

Les switchs réseau de Hikvision offrent un fonctionnement intelligent, une fiabilité et une sécurité améliorée, répondant efficacement aux besoins de sécurité vidéo et centralisant la gestion des périphériques IP.



Débloquer une meilleure expérience **sur l'application HPP**

Hik-Partner Pro

Fonctionnement intelligent et simple

- Gestion de la topologie visuelle
- Gestion de l'état du réseau
- Notifications d'alarme en temps réel
- Contrôle et aperçu vidéo



Performances solides et fiables

Watchdog PoE

Transmission longue distance jusqu'à **250/300 m**

Alimentation Hi-PoE jusqu'à **90/60 W**

Priorité de transmission **VIP**



Un réseau sécurisé à tout moment

- Authentification physique
- Isolation des ports en un clic

Découvrez notre large gamme de produits conçus pour répondre à tous vos besoins



Switchs gérés intelligents | Switchs industriels | Switchs campus | Switchs non gérés



1 Switchs intelligents manageables

Les switchs intelligents manageables de Hikvision facilitent un déploiement et une configuration à distance précis. Ces switchs sont gérés dans le cloud et s'intègrent de manière transparente à l'application Hik-Partner Pro (HPP), offrant un moyen facile de gérer votre réseau en toute sécurité, à tout moment et en tout lieu

Configurer tout sur un téléphone

Configurez des switchs intelligents manageables avec l'application HPP en trois étapes simples

1 Préparation
Se connecter à internet par Wi-fi

2 Installation complète en seulement 3 étapes
Activer en lot par Wi-fi

3 Transfert
Passez le relais à vos clients






Réseaux et sécurité Tout-en-un

Centraliser et visualiser la gestion de presque tous les produits de sécurité Hikvision

Topologie de réseau visualisée sur un téléphone

La topologie visualisée sur l'application HPP présente la bande passante, la puissance et les détails de connexion en temps réel

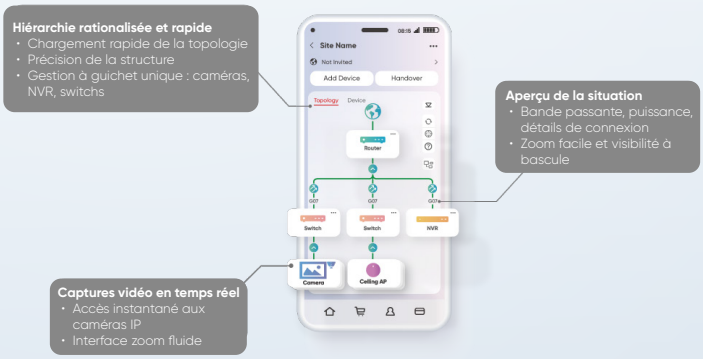




Dépannage à distance et maintenance

Localisez rapidement les dysfonctionnements sur l'application HPP, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts tout en améliorant l'efficacité

Série HI

Améliorez votre sécurité et votre infrastructure réseau avec les switchs de la série HI, associés à l'application mobile Hikvision Hik-Pertner Pro (HPP) pour une gestion unifiée.

- Connectivité polyvalente
- Dispositifs de sécurité robustes
- Opérations intuitives
- Fonctions Qos (qualité de service)
- Capacités de routage avancées

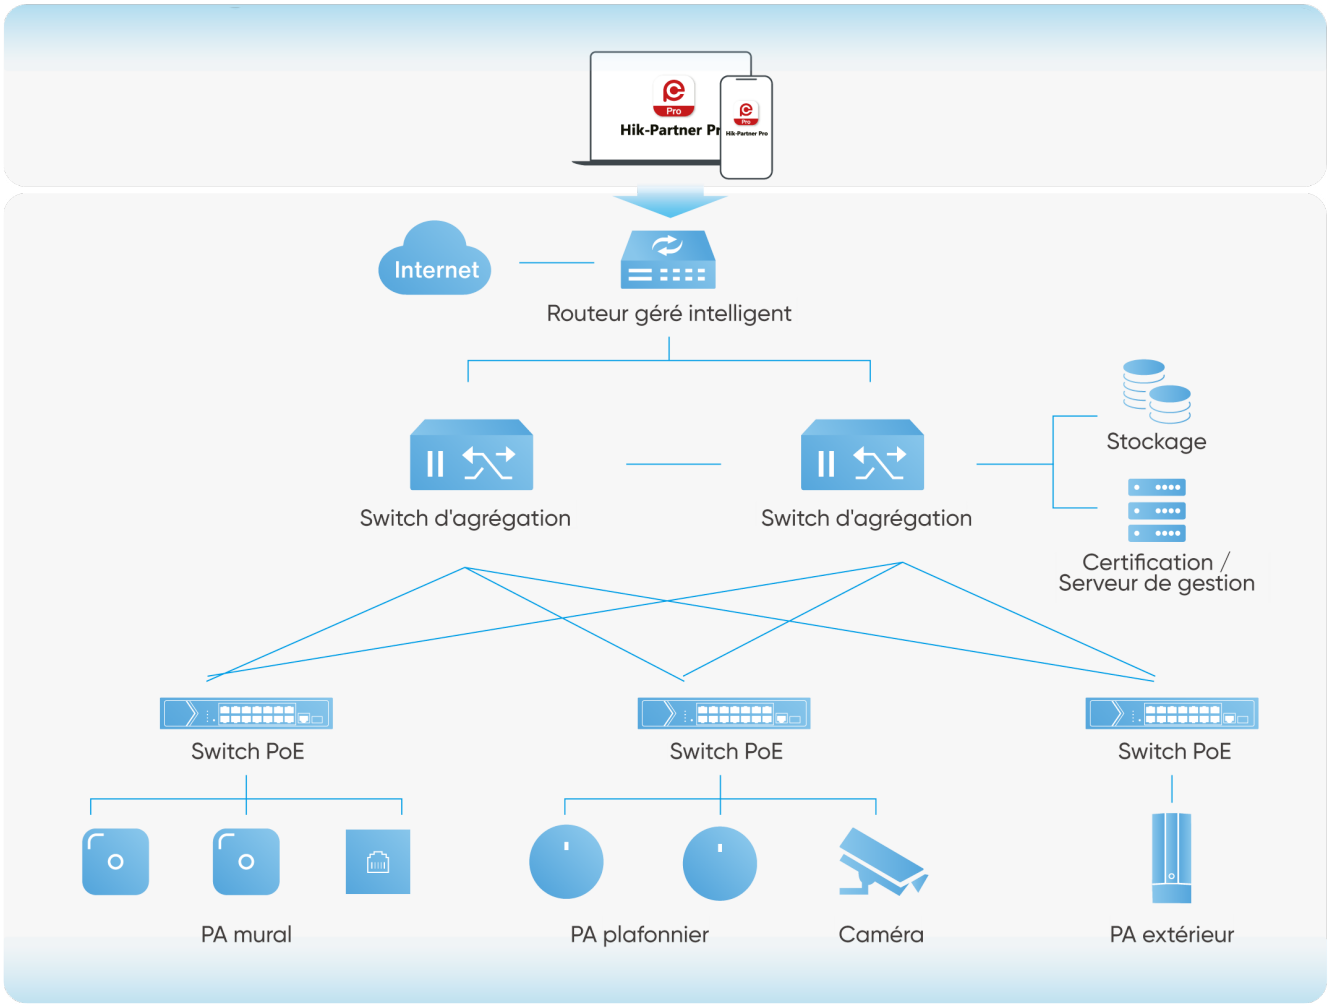

Comparaison des séries EI, SI et HI

Fonctionnalités	Série EI	Série SI	Série HI
Gestion	Web/APP	Web/APP/SSH	Web/APP/SSH/CLI/FTP/Console
Mode Port longue portée	★	★	☆
VLAN	VLAN basé sur port	VLAN basé sur port	MAPPAGE VLAN VLAN basé sur port VLAN basé sur MAC VLAN vocal VLAN invité PVLAN QinQ/QINQ sélectif
Agrégation des liens	Agrégation de liaison statique	Agrégation de liaison statique	Agrégation de liaison statique Agrégation de liaison dynamique LACP
Watchdog PoE	★	★	☆
Prévention des boucles	STP/RSTP	STP/RSTP/ERPS	STP/RSTP/MSTP/PVST+/RPVST+
Détection de câble	★	★	★
DHCP	CLIENT DHCP	CLIENT DHCP Snooping DHCP	Client DHCP Snooping DHCP Relais DHCP Option82
SNMPv1_v2c	☆	SNMPV1/2	SNMPV1/2/3
Limite de débit de port	☆	★	★
Storm Control	☆	★	★
QoS	☆	Qos basé sur le port	802.1P/DSCP SP/WRR/SP+WRR
	☆	(Bientôt disponible) 128 LCA Sortie	ACL 1K ACL basé sur VLAN Entrée et sortie
Anti-usurpation ARP	☆	Bientôt disponible	★
Sécurité	☆	(Bientôt disponible) IPSG	Authentification 802.1x AAA Rayon HWTACACS IPSG
Façonnage du trafic	☆	☆	★
Routage IPv4	☆	☆	RIP/OSPF/Statique/BFD
Routage IPv6	☆	☆	RIPng/OSFP V3/DHCP V6
Empiler	☆	☆	9 unités max. empilées
Proxy ARP	☆	☆	★
IGMP	☆	☆	Snooping IGMP Abaissement de la MLD VLAN IGMP

*Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.

Switchs réseau - Série Value

Modèle	Aspect	Fonction de base						Fonction avancée		
		Bande passante	Capacité de commutation	Taux de transfert	Port	Norme PoE	Budget PoE	VLAN	Prévention des boucles	Garde PoE
Gestion intelligente **EI 100Mbps**, Gestion cloud										
DS-3E1105P-EI/M (V2)		10/100 Mbit/s	1,2 Gbit/s	0,89 Mpps	PoE 4 FE, 1 FE RJ45	802.3af/at	45 W	√	√	√
DS-3E1106P-EI/M		10/100 Mbit/s	14 Gbit/s	10,42 Mpps	PoE 4 FE, 2 FE RJ45	802.3af/at	45 W	√	√	√
DS-3E1309P-EI/M		10/100 Mbit/s	5,6 Gbit/s	4,17 Mpps	PoE 8 FE, 1 GE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1310P-EI/M		10/100 Mbit/s	5,6 Gbit/s	4,17 Mpps	PoE 8 FE, 2 GE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1318P-EI/M		10/100 Mbit/s	9,2 Gbit/s	6,84 Mpps	PoE 16 FE, 1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	130 W	√	√	√
DS-3E1326P-EI/M		10/100 Mbit/s	14,8 Gbit/s	11,01 Mpps	PoE 24 FE, 1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	230 W	√	√	√
Gestion intelligente **EI Gigabit**, Gestion cloud										
DS-3E1505P-EI/M		Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	4 PoE GE, 1 GE RJ45	802.3af/at	45 W	√	√	√
DS-3E1506P-EI/M		Gigabit	14 Gbit/s	10,42 Mpps	4 PoE GE, 2 GE RJ45	802.3af/at	45 W	√	√	√
DS-3E1510P-EI/M		Gigabit	20 Gbit/s	14,88 Mpps	PoE 8 GE, 2 GE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1518P-EI/M		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	PoE 16 GE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	130 W	√	√	√
DS-3E1526P-EI/M		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	24 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	230 W	√	√	√

Switchs réseau - Série Pro

Modèle	Aspect	Fonction de base						Fonction avancée		
		Bande passante	Capacité de commutation	Taux de transfert	Port	Norme PoE	Budget PoE	VLAN	Prévention des boucles	Garde PoE
Gestion intelligente EI 100 Mbit/s, Gestion cloud										
DS-3E1105P-EI (V2)		10/100 Mbit/s	1 Gbit/s	0,74 Mpps	PoE 4 FE, 1 FE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1106P-EI		10/100 Mbit/s	14 Gbit/s	10,42 Mpps	PoE 4 FE, 2 FE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1106HP-EI		10/100 Mbit/s	1,2 Gbit/s	0,90 Mpps	PoE 4 FE, 2 FE RJ45	802.3af/ at/bt	60 W	N/A	N/A	√
DS-3E1309P-EI (B)		10/100 Mbit/s	4,17 Mpps	5,6 Gbit/s	PoE 8 FE, 1 GE RJ45	802.3af/ at/bt	110 W	√	√	√
DS-3E1310HP-EI		10/100 Mbit/s	9,2 Gbit/s	6,84 Mpps	PoE 8 FE, 2 GE RJ45	802.3af/ at/bt	110 W	N/A	N/A	N/A
DS-3E1318P-EI		10/100 Mbit/s	9,2 Gbit/s	6,84 Mpps	PoE 16 FE, 2 GE Combo	802.3af/at	230 W	√	√	√
DS-3E1326P-EI		10/100 Mbit/s	14,8 Gbit/s	11,01 Mpps	PoE 24 FE, 2 GE Combo	802.3af/at	370 W	√	√	√
Gestion intelligente EI Gigabit, Gestion cloud										
DS-3E1505P-EI		Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	4 GE PoE, 1 GE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1506P-EI		Gigabit	14 Gbit/s	10,42 Mpps	4 GE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	60 W	√	√	√
DS-3E1510P-EI		Gigabit	20 Gbit/s	14,88 Mpps	8 GE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	110 W	√	√	√
DS-3E1518P-EI		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	16 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	230 W	√	√	√
DS-3E1526P-EI		Gigabit	56 Gbit/s	56 Gbit/s	24 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	370 W	√	√	√
DS-3E1508-EI V2		Gigabit	16 Gbit/s	11,91 Mpps	8 GE RJ45	N/A	N/A	√	√	N/A
DS-3E1516-EI V3		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	16 GE RJ45	N/A	N/A	√	√	N/A
DS-3E1524-EI V3		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	24 GE RJ45	N/A	N/A	√	√	N/A

Switchs réseau - Série Ultra

Modèle	Aspect	Fonction de base						Fonction avancée		
		Bande passante	Capacité de commutation	Taux de transfert	Port	Norme PoE	Budget PoE	VLAN	Prévention des boucles	Garde PoE
Gestion intelligente SI Gigabit , Gestion cloud										
DS-3E1510P-SI		Gigabit	20 Gbit/s	14,88 Mpps	PoE 8 GE, 2 GE SFP	802.3af/at	110 W	√	√	√
DS-3E1518P-SI		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	PoE 16 GE, 2 GE SFP	802.3af/at	225 W	√	√	√
DS-3E1526P-SI		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	24 GE PoE, 2 GE SFP	802.3af/at	370 W	√	√	√
DS-3E1552P-SI		Gigabit	104 Gbit/s	77,38 Mpps	PoE 48 GE, 2 GE RJ45, 2 GE SFP	802.3af/at	470 W	√	√	√
Gestion complète et intelligente HI Gigabit, Gestion cloud										
DS-3E2528-HI-24T4F		Gigabit	56 Gbit/s	41,66 Mpps	24 GE RJ45, 4 GE SFP	N/A	N/A	√	√	N/A
DS-3E2754-HI-48T6X		Gigabit	216 Gbit/s	160,71 Mpps	48 GE RJ45, 6 GE SFP+	N/A	N/A	√	√	N/A
DS-3E2552-HI-48T4F		Gigabit	104 Gbit/s	77,38 Mpps	48 GE RJ45, 4 GE SFP	N/A	N/A	√	√	N/A
DS-3E2736-HI-24F8T4X		Gigabit	216 Gbit/s	160,71 Mpps	8 GE RJ45, 24 GE SFP, 6 GE SFP+	N/A	N/A	√	√	N/A
DS-3E2728-HI-24T4X		Gigabit	216 Gbit/s	160,71 Mpps	24 GE RJ45, 4 GE SFP+	N/A	N/A	√	√	N/A

2 Switchs industriels

Large plage de températures :
-40 °C à 75 °C

Matériaux de qualité industrielle
pour une ***utilisation en extérieur***

Minimiser *l'impact de*
l'intrusion ***de la poussière***

Boîtier métalique *durable*
pour une protection de haut niveau

Double alimentation
avec entrées redondantes

Fonctionnement
stable à long terme

Dissipation
naturelle de la chaleur



Scénarios d'application


Autoroutes


Fermes


Sites pittoresques

Switchs industriels

Modèle	Aspect	Fonction de base							Fonction avancée	
		Bande passante	Capacité de commutation	Température de fonctionnement	Lien montant Port	PoE Standard	Numéro de port PoE	Géré	VLAN	Prévention des boucles
L3 Industriel										
DS-3T3512P		Gigabit	24 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	4 GE SFP	802.3af/at	8	Gestion complète	√	√
Non géré et industriel										
DS-3T0506P		Gigabit	20 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	2 GE SFP	802.3af/at	4	Non géré	N/A	N/A
DS-3T0510P		Gigabit	20 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	2 GE SFP	802.3af/at	8	Non géré	N/A	N/A
DS-3T0306HP		10/100 Mbit/s	4,8 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at/bt	4	Non géré	N/A	N/A
DS-3T0310HP		10/100 Mbit/s	5,6 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at/bt	8	Non géré	N/A	N/A
DS-3T0506HP		Gigabit	12 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	4	Non géré	N/A	N/A
DS-3T0510HP		Gigabit	20 Gbit/s	-40 °C ~75 °C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	8	Non géré	N/A	N/A
DS-3T1306P-SI/HS		Gigabit	14 Gbit/s	-30 °C ~65 °C	1 GE SFP	802.3af/at	4	Gestion intelligente	√	√
DS-3T1310P-SI/HS		Gigabit	9,2 Gbit/s	-30 °C ~65 °C	1 GE SFP	802.3af/at	8	Gestion intelligente	√	√
DS-3T0506HP-E/HS		Gigabit	12 Gbit/s	-30 °C ~65 °C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	4	Non géré	N/A	N/A
DS-3T0510HP-E/HS		Gigabit	20 Gbit/s	-30 °C ~65 °C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	8	Non géré	N/A	N/A



3 Switchs pour campus d'entreprise

Les switchs pour campus d'entreprise de Hikvision sont spécialement conçus pour connecter plusieurs appareils dans l'entreprise. Ces switchs garantissent une transmission efficace des données et une gestion optimale du réseau grâce à une gestion simplifiée et une fiabilité élevée.

Expansion flexible

Fournir différentes LPU pour répondre aux différents besoins

Expansion flexible

Conception redondante des composants clés : alimentation, MPU et ventilateur

Technologie de virtualisation

N dispositifs en attente à chaud via la virtualisation N:1

Scénarios d'application



Entreprises



Gouvernements



Éducation



Finances

Switchs de campus d'entreprise


Modèle	Aspect	Fonction de base			Fonction avancée					
		Capacité de commutation	Taux de transfert	Port	Façonnage du trafic	Routage IPv4	Routage IPv6	Empiler	Snooping IGMP	802.1X
Switchs principaux										
DS-3E7806		1,28 Tbit/s	/	Châssis 13u, 6 fentes LPU (Les ports dépendent de la combinaison LPU)	√	√	√	√	√	√
DS-3E7803M		1,28 Tbit/s	800 Mpps	Châssis NA4u, 3 fentes LPU (Les ports dépendent de la combinaison LPU)	√	√	√	√	√	√
Switchs d'agrégation										
DS-3E3728-H		598 Gbit/s	444,91 Mpps	24 GE RJ45, 8 GE Combo, 4 10GE SFP+	√	√	√	√	√	√
DS-3E3752-H		598 Gbit/s	444,91 Mpps	48 GE RJ45, 4 10GRE SFP+	√	√	√	√	√	√
DS-3E3728F-H		598 Gbit/s	444,91 Mpps	24 GE SFP , 8 GE Combo, 4 10GE SFP+	√	√	√	√	√	√
Switchs d'accès										
DS-3E2510P-H		56 Gbit/s	41,66 Mpps	8 PoE GE, 2 GE SFP	√	√	√	√	√	√
DS-3E2528-H		56 Gbit/s	41,66 Mpps	24 GE RJ45, 4 GE SFP	√	√	√	√	√	√
DS-3E2552-H		104 Gbit/s	77,38 Mpps	48 GE RJ45, 4 GE SFP	√	√	√	√	√	√
DS-3E2528P-H		56 Gbit/s	41,66 Mpps	PoE 24 GE, 4 GE SFP	√	√	√	√	√	√

Switchs L2 non manageables

Les switchs L2 non manageables de Hikvision fournissent une alimentation fiable et une transmission de données transparente pour les caméras, garantissant des performances stables et ininterrompues.




Transmission longue distance

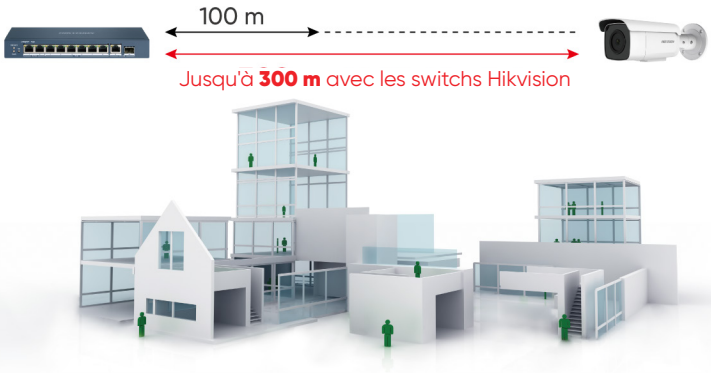

Watchdog PoE

Détection et redémarrage automatiques des caméras hors ligne pour une transmission vidéo stable

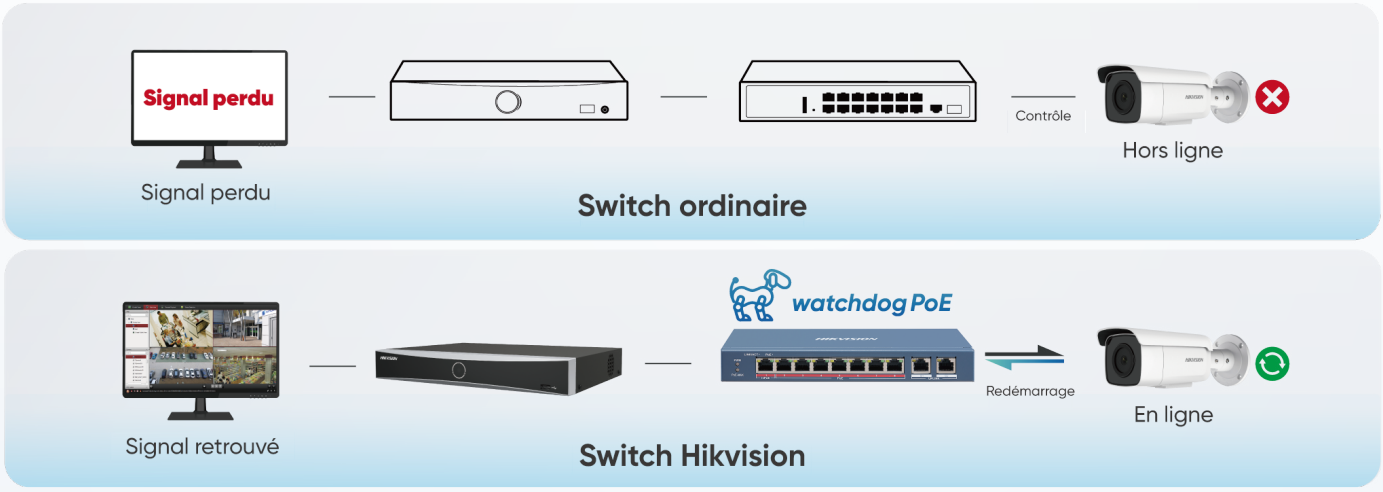

Protection contre les surtensions de 6 kV


Empêcher les impulsions haute tension pour prolonger la durée de vie du dispositif et assurer une alimentation continue pour les caméras IP



Intérieur



Extérieur



Protection contre les surtensions

Switchs non gérés L2 - Série Value

Modèle	Aspect	Bande passante	Capacité de commutation	Taux de transfert	Numéro de port	Lien montant Port	Norme PoE	Numéro de port PoE	Port Budget
Non géré 100Mbps									
DS-3E0106P-E/M		10/100 Mbit/s	1,2 Gbit/s	0,89 Mpps	6	2 FE RJ45	802.3af/at	4	35 W
DS-3E0310P-E/M		10/100 Mbit/s	5,6 Gbit/s	4,17 Mpps	10	2 GE RJ45	802.3af/at	8	60 W
DS-3E0105P-E/ M(B)		10/100 Mbit/s	1 Gbit/s	0,74 Mpps	5	1 FE RJ45	802.3af/at	4	35 W
DS-3E0109P-E/ M(B)		10/100 Mbit/s	1,8 Gbit/s	1,34 Mpps	9	1 FE RJ45	802.3af/at	8	60 W
DS-3E0318P-E/ M(C)		10/100 Mbit/s	7,2 Gbit/s	5,36 Mpps	18	1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	16	130 W
DS-3E0326P-E/M		10/100 Mbit/s	8,8 Gbit/s	6,55 Mpps	26	1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	24	230 W
Gigabit non géré									
DS-3E0505P-E/M		Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	5	1 GE RJ45	802.3af/at	4	35 W
DS-3E0510P-E/M		Gigabit	20 Gbit/s	20 Gbit/s	10	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	8	58 W
DS-3E0518P-E/M		Gigabit	36 Gbit/s	26,79 Mpps	18	2 GE SFP	802.3af/at	16	125 W
DS-3E0526P-E/M		Gigabit	52 Gbit/s	52 Gbit/s	26	2 GE SFP	802.3af/at	24	225 W

Switchs L2 non manageables - Série Pro

Modèle	Aspect	Bande passante	Capacité de commutation	Taux de transfert	Numéro de port	Lien montant Port	Norme PoE	Numéro de port PoE	Port Budget
Non géré 100 Mbit/s									
DS-3E0106HP-E		10/100 Mbit/s	1,20 Gbit/s	0,89 Mpps	6	2 FE RJ45	802.3af/at/bt	4	60 W
DS-3E0310HP-E		10/100 Mbit/s	5,60 Gbit/s	4,17 Mpps	10	2 GE RJ45	802.3af/at/bt	8	110 W
DS-3E0105P-E(B)		10/100 Mbit/s	1 Gbit/s	0,74 Mpps	5	1 FE RJ45	802.3af/at	4	60 W
DS-3E0109P-E(C)		10/100 Mbit/s	1,80 Gbit/s	1,34 Mpps	9	1 FE RJ45	802.3af/at	8	115 W
Gigabit non géré									
DS-3E0505P-E		Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	5	1 GE RJ45	802.3af/at	4	60 W
DS-3E0510P-E		Gigabit	20 Gbit/s	14,88 Mpps	10	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	8	110 W
DS-3E0518P-E		Gigabit	36 Gbit/s	26,784 Mpps	18	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	16	230 W
DS-3E0526P-E		Gigabit	52 Gbit/s	38,69 Mpps	26	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	24	370 W
DS-3E0505HP-E		Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	5	1 GE RJ45	802.3af/at/bt	4	60 W
DS-3E0510HP-E		Gigabit	20 Gbit/s	14,88 Mpps	10	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at/bt	8	110 W
DS-3E0520HP-E		Gigabit	40 Gbit/s	29,76 Mpps	20	2 GE RJ45, 2 GE SFP	802.3af/at/bt	16	225 W
DS-3E0524TF		Gigabit	48 Gbit/s	35,7 Mpps	24	12 GE RJ45, 12 GE SFP	N/A	N/A	N/A
DS-3E0528HP-E		Gigabit	56 Gbit/s	41,664 Mpps	28	2 GE RJ45, 2 GE SFP	802.3af/at/bt	24	370 W

Module optique SFP

Modèle	Aspect	Fonction principale
HK-SFP-1.25G-20-1310		TX1310 nm/1,25 G, RX1550 nm/1,25 G, LC, monomode et fibre unique, 20 km, 0~70 °C, SFP, devrait fonctionner avec HK-SFP-1,25 G-20-1550 en paire
HK-SFP-1.25G-20-1550		TX1550 nm/1,25 G, RX1310 nm/1,25 G, LC, monomode et fibre unique, 20 km, 0~70 °C, SFP, devrait fonctionner avec HK-SFP-1.25G-20-1310 en paire
HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM		TX1310 nm/1,25 G, RX1310 nm/1,25 G, LC, fibre multimode et duplex, 1 km, 0~70 °C, SFP
HK-SFP-1.25G-20-1310-DF		TX1310 nm/1,25 G, RX1310 nm/1,25 G, LC, fibre monomode et duplex, 20 km, 0~70 °C, SFP
HK-SFP+-10G-20-1270		Tx1270 nm/10 G, Rx1330 nm/10 G, LC, monomode et fibre unique, 20 km, 0~70 °C, SFP+, devrait fonctionner avec HK-SFP+-10 G-20-1330 en paire
HK-SFP+-10G-20-1330		Tx1330 nm/10 G, Rx1270 nm/10 G, LC, monomode et fibre unique, 20 km, 0~70 °C, SFP+, devrait fonctionner avec HK-SFP+-10 G-20-1270 en paire

Répéteur


Nom	Aspect	Modèle	Fonction principale
Répéteur PoE 100 Mbps		Répéteur PoE 100 Mbps	1,2 Gbit/s
Répéteur PoE Gigabit		Répéteur PoE Gigabit	5,6 Gbit/s

PRODUITS RÉSEAUX POUR PME



Les points d'accès sans fil et les routeurs gérés intelligents de Hikvision offrent des performances, une fiabilité, une sécurité et une flexibilité élevées pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ils s'intègrent aux systèmes de sécurité pour créer un réseau sans fil sûr et fiable.

*Limité à certaines régions, veuillez consulter le site Web de votre pays pour connaître la disponibilité

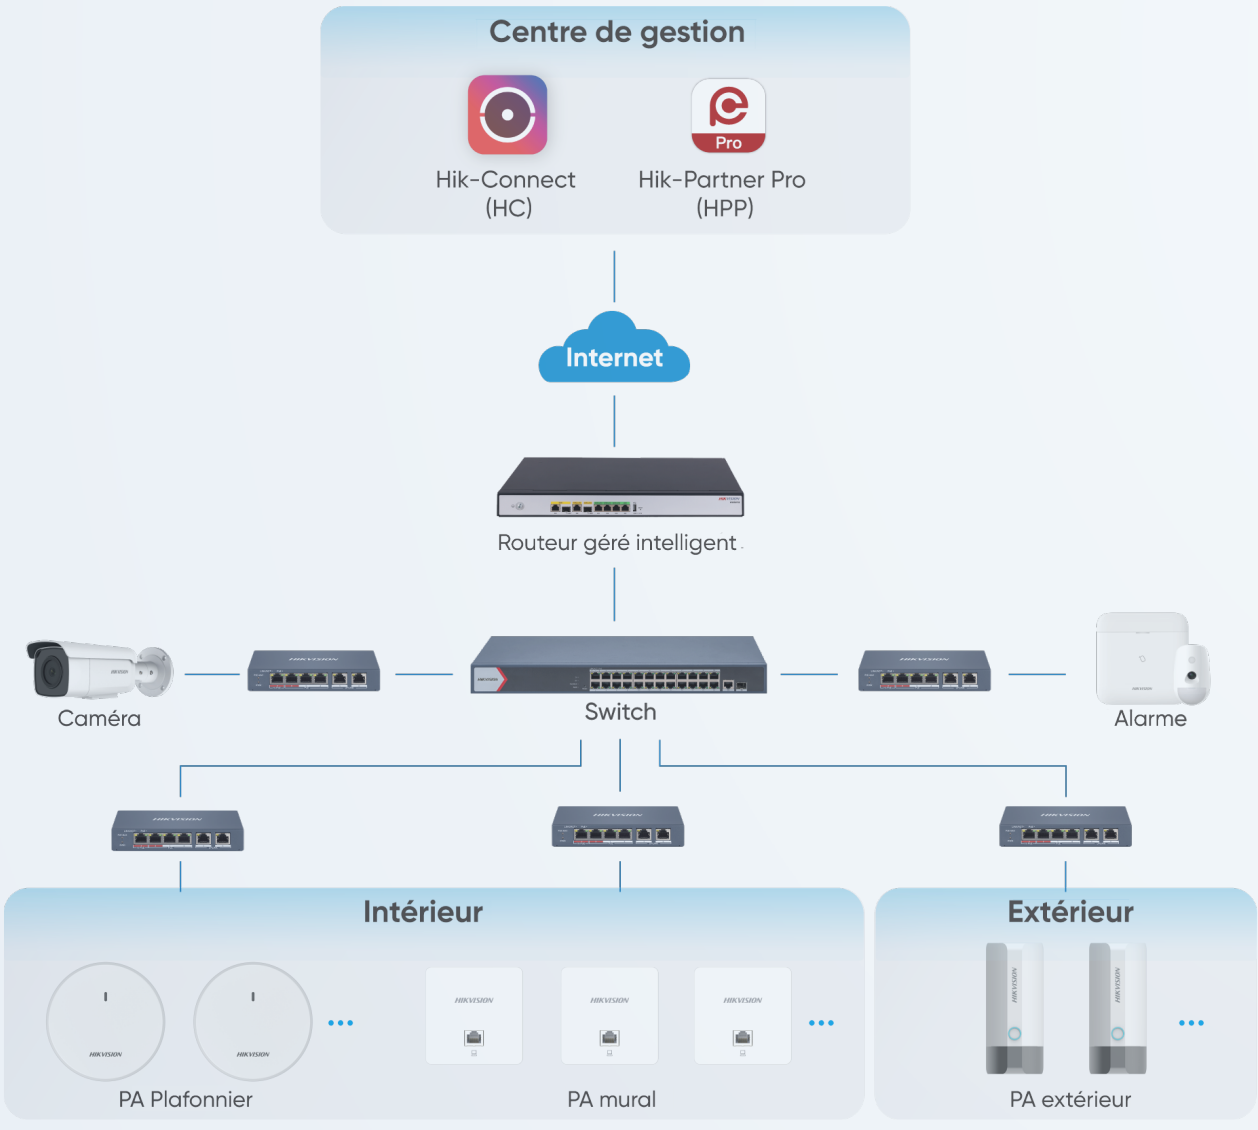



Mise en réseau flexible pour des demandes diverses

• Isolation facile du réseau avec des VLAN pour différents scénarios et autorisations

• Jusqu'à 8 SSID pour une connectivité sécurisée et flexible

• Jusqu'à 100 connexions VPN IPSec pour les réseaux de succursales d'entreprise

• Design compact avec formes polyvalentes pour divers espaces

Configuration et gestion faciles sur un téléphone

• Configurer rapidement un réseau Wi-Fi complet et un système de sécurité

• Topologie unifiée pour la mise en réseau et la sécurité

• Configuration et dépannage à distance



Scénarios d'application



Vente au détail
Couverture Wi-Fi rapide et stable



Bureau
Isolation et autorisation précises du réseau



Hôtels
Accès fluide à l'internet grâce à un réseau de sécurité stable



Éducation
Connexion multi-appareils pour une expérience plus intelligente

Points d'accès sans fil

Expérience Wi-Fi ultra-rapide

Technologie Wi-Fi 6
Réseau plus rapide, anti-interférence plus puissant, efficacité énergétique plus élevée

Débit élevé
Jusqu'à 3 000 Mbit/s avec une faible latence

Haute concurrence
100 utilisateurs simultanément

1024 QAM
Débits de données plus élevés

Couleur BSS
Performances améliorées dans les zones denses

UL/DL MU-MIMO
un débit plus élevé par utilisateur

HE160
Prise en charge de la bande passante 160 MHz

OFDMA
Plus d'utilisateurs avec moins de latence

Des performances élevées pour booster votre entreprise

Itinérance sans soudure
Restez toujours connecté

Optimisation automatique
Réseau sans interférence

Équilibrage de charge
Réduction de la congestion du réseau

Conceptions durables pour une utilisation et un plaisir à long terme

Résistance à l'eau et à la poussière **IP68**

Dissipation thermique **avancé**

MTBF de **plus de 500 000** heures

Adaptabilité de la température : **-30 °C à 55 °C**

Points d'accès sans fil

Modèle	Aspect	Fonction de base				Plateforme		
		Débit	Norme sans fil	Accès utilisateur maximum/ recommandé	Ports	Gestion Web	Hik-Partner Pro	Hik-Connect
Point d'accès plafonnier								
DS-3WAP522-SI		1 200 M	Wi-Fi 5	256 / 80	1 port GE avec entrée PoE	√	√	√
DS-3WAP622G-SI		1 800 M	Wi-Fi 6	256 / 100	1 port GE avec entrée PoE	√	√	√
DS-3WAP622E-SI		3 000 M	Wi-Fi 6	256 / 100	1 2,5 G Port multigiga avec entrée PoE	√	√	√
Point d'accès encastré								
DS-3WAP521-SI		1 200 M	Wi-Fi 5	128 / 50	2 ports GE avec 1 entrée PoE	√	√	√
DS-3WAP621E-SI		3 000 M	Wi-Fi 6	256 / 70	2 ports GE avec 1 entrée PoE	√	√	√
Point d'accès extérieur								
DS-3WAP623E-SI		3 000 M	Wi-Fi 6	256 / 100	1 port GE avec entrée PoE	√	√	√

Routeurs intelligent manageable

3-en-1


Contrôleur d'accès | **Switch** | **Routeur**


160 000 *NAT*
transférer des sessions

500+
utilisateurs simultanés

288
points d'accès géré

100+
VPN

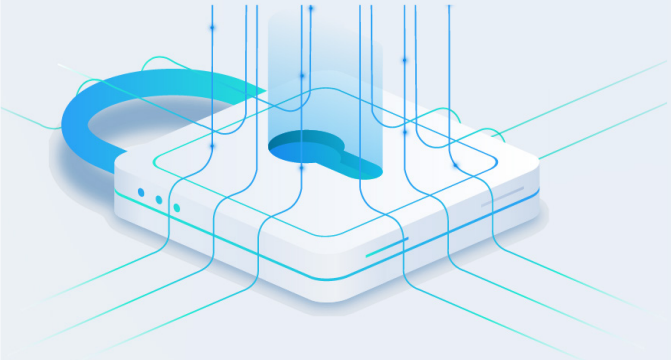

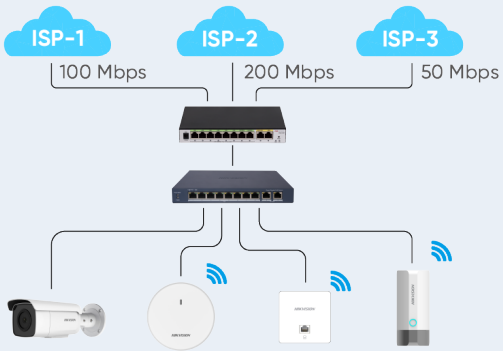

Protection solide

- Surveillance et gestion intelligentes de l'utilisation du réseau
- Sécurité robuste pour protéger votre réseau contre les attaques

Stabilité et fiabilité

- Accès multi-WAN
- Équilibrage de charge flexible

Fonctionnement et maintenance pratiques

- Configuration facile et gestion unifiée de la mise en réseau et de la sécurité



Routeurs intelligents manageable

Modèle	Aspect	Fonction de base						Plateforme		
		Ports	POE	Utilisateurs simultanés	Numéros AP gérés	Nombre de VPN IPSEC	Bande passantes	Gestion Web	Hik-Partner Pro	Hik-Connect
DS-3WG105G-SI		5 GE	N/A	100	32	100	1 Gbit/s	√	√	√
DS-3WG105GP-SI		5 GE	4	100	32	100	1 Gbit/s	√	√	√
DS-3WG210GP-SI		10 GE	8	200	200	100	1 Gbit/s	√	√	√
DS-3WG507G-SI		7 GE	N/A	500	288	100	1 Gbit/s	√	√	√



PASSERELLES SANS FIL

Les passerelles sans fil de Hikvision fournissent une transmission de données sans fil longue portée stable avec une installation et une configuration faciles, et sont parfaitement adaptés à différents scénarios d'application. Rassemblez commodité et efficacité.

Jumelage automatique

100% *Expérience plug & play*



Aucune configuration n'est nécessaire
Installation rapide et connexion instantanée en quelques secondes



Forêts

• Trop loin du centre de surveillance
• Trop difficile à câbler dans un environnement complexe




Village

• Coût trop élevé pour configurer des réseaux avec fibre optique

Entrée/sortie PoE standard

Simplifiez votre installation ***dès maintenant***

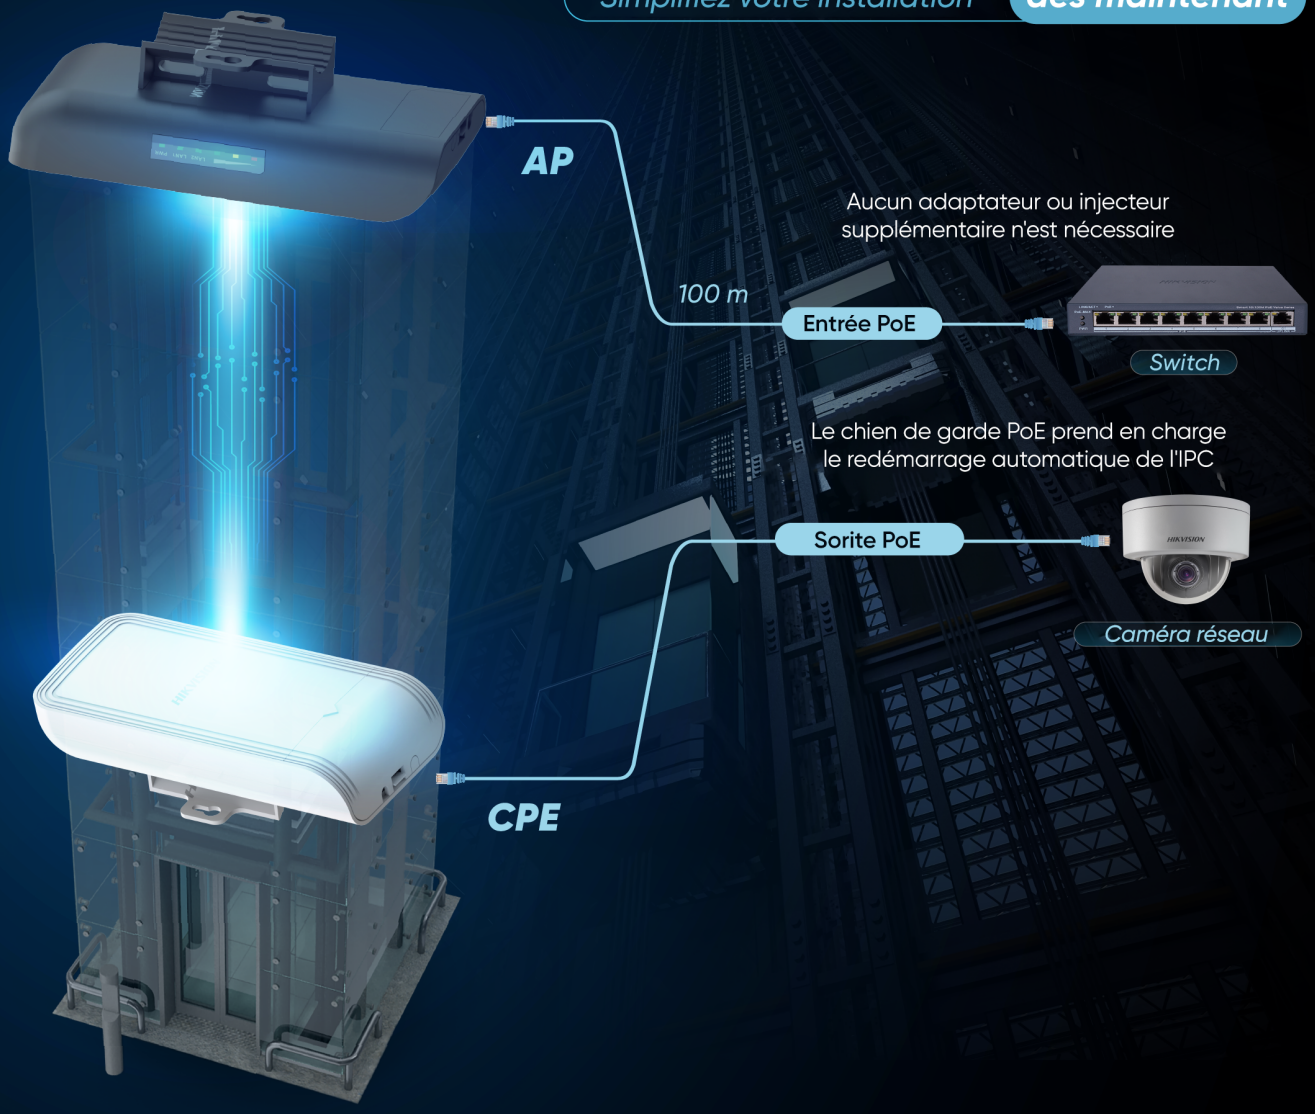



Champ de construction

• Trop difficile d'entretenir les câbles réseau

• Trop difficile à câbler dans un environnement changeant




Arbre de l'ascenseur

• Trop difficile à câbler dans un environnement en mouvement

Transmission de signal longue distance stable



Sélection automatique des canaux pour la stabilité

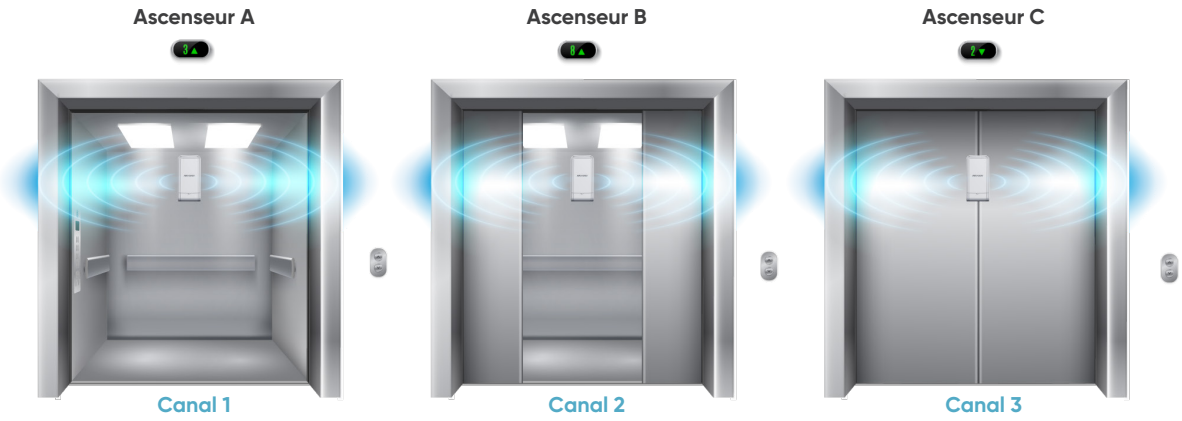

Conception professionnelle d'extérieur

IP55
coffrets étanches

Température de fonctionnement étendue
de -30° C à +70° C

Protection
UV extérieur



Passerelles sans fil

Modèle	Aspect	Fonction de base					
		Distance de transmission	Angle	Bande de fréquence	Norme sans fil	Réflexion	Ports
Passerelles sans fil pour ascenseur							
DS-3WF0EC-5ACT(B)		500 m	50°	5GHz	802.11ac	867 Mbit/s	2 FE RJ45
DS-3WF0EC-5ACT		500 m	50°	5GHz	802.11ac	867 Mbit/s	3 FE RJ45
DS-3WF0EC-2NT		500 m	65°	2,4 GHz	802.11n	300 Mbit/s	2 FE RJ45
DS-3WF0BC-2NT		200 m	65°	2,4 GHz	802.11n	300 Mbit/s	2 FE RJ45
DS-3WF0BC-2NT(B)		200 m	50°	2,4 GHz	802.11n	72 Mbit/s	1 FE RJ45
Passerelles sans fil universel							
DS-3WF03C-5AC /O		15 km	35°	5 GHz	802.11ac	867 Mbit/s	2 GE RJ45
DS-3WF02C-5AC /O		5 km	35°	5 GHz	802.11ac	867 Mbit/s	2 GE RJ45
DS-3WF02-5AC/D		5 km	35°	5 GHz	802.11ac	867 Mbit/s	2 FE RJ45
DS-3WF0FC-2N/O		1 km	35°	2,4 GHz	802.11n	300 Mbit/s	2 FE RJ45
DS-3WF0FA-2N/O		1 km	65°	2,4 GHz	802.11n	300 Mbit/s	2 FE RJ45
DS-3WF0FA-5AC /O		1 km	360°	5 GHz	802.11ac	867 Mbit/s	2 GE RJ45



Produits pour bureau et télétravail

Les produits de mise en réseau Small Office/Home Office (SOHO) de Hikvision comprennent une gamme de routeurs et de switchs. Ces appareils sont spécialement conçus pour les scénarios domestiques ou de petite taille, offrant une puissance de signal fiable et des vitesses Wi-Fi rapides pour assurer une connexion Internet stable et transparente.



Scénarios d'application



Accueil



Bureaux



Magasins

Routeurs sans fil


Vitesse plus rapide, signal plus fort

Les routeurs Hikvision prennent en charge la dernière technologie **Wi-Fi 6**

• Vitesse plus rapide – La technologie Wi-Fi 6 offre des vitesses plus rapides, améliorant considérablement les performances d'Internet sans fil
• Signal plus fort – Une antenne de plus assure un signal plus fort pour une connexion plus fiable et plus robuste

OFDMA
Maximiser l'utilisation de la bande passante pour réduire la latence

MU-MIMO
Assurer des connexions multi-utilisateurs fluides

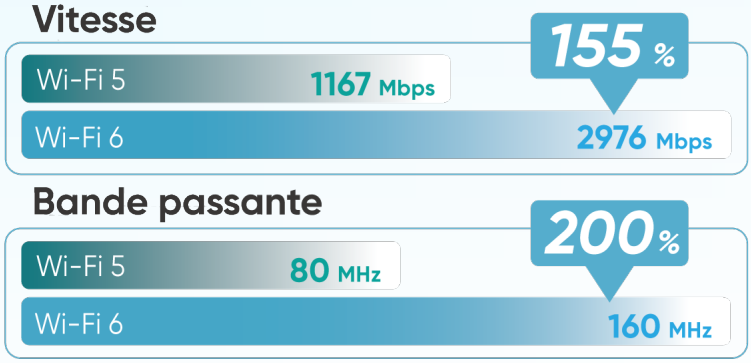

*2×2 Wi-Fi 6 vs 2×2 Wi-Fi 5


Configuration et gestion faciles

Prenez en charge Hik-Connect et Hik-Partner Pro pour une expérience fluide

Pour l'utilisateur final

- Aperçu de l'état du réseau
- Wi-Fi invité
- Optimisation rapide du réseau
- Contrôle parental


Hik-Connect
Unified Security, From Residence to Business

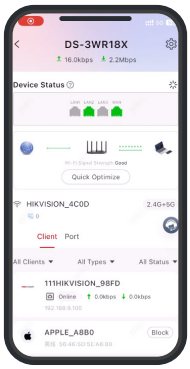

Pour les clients installateurs et ISP

- Affichage de topologie unifiée pour tous les appareils Hikvision
- Préconfiguration VLAN
- Diagnostics réseau rapides

Hik-Partner Pro

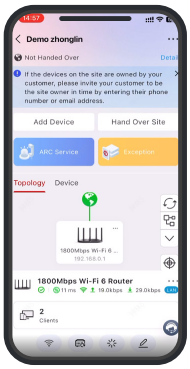

Contrôle parental flexible

Limitez la durée d'utilisation d'Internet et du site Web pour des appareils spécifiques, garantissant une expérience en ligne saine à vos enfants.



Préréglage ISP


Personnalisez les paramètres IPTV/VLAN pour ISP, répondez aux exigences des différents ISP.

**FAI : Fournisseur de services Internet.*




Multimode 3-en-1

Profitez des fonctionnalités d'un routeur, d'un répéteur et d'un point d'accès tout-en-un

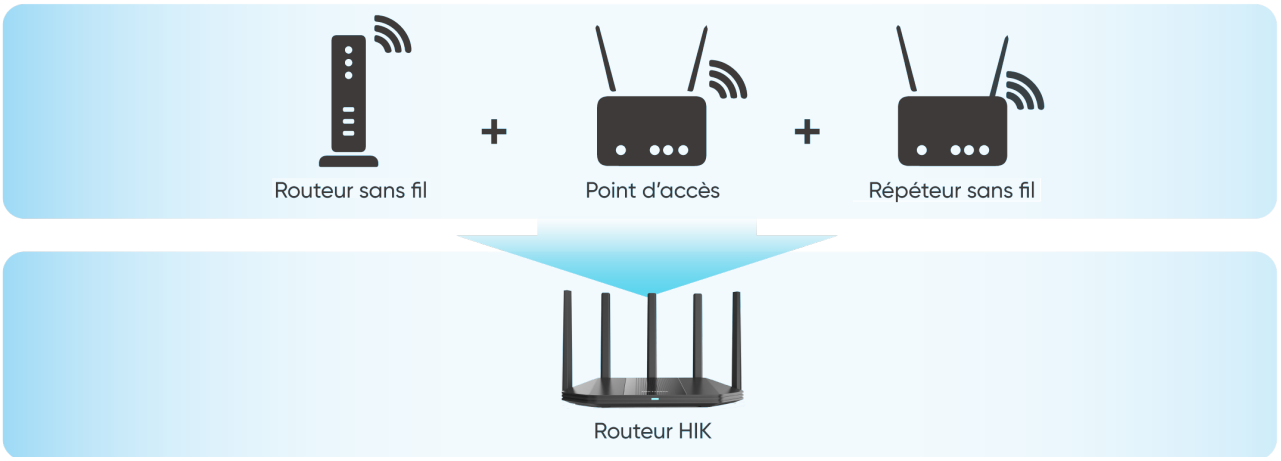

Routeur sans fil SOHO

Modèle	Aspect	Fonction de base							Plateforme		
		Vitesse Wi-Fi	Fréquence	Antenne	Mode de travail	Ports	Contrôle parent	IPTV	Gestion Web	Hik-Partner Pro	APPLICATION HIK-Connect
Série de routeurs Wi-Fi 4											
DS-3WR3N		N300	2,4 GHz	2 antennes fixes	Mode routeur sans fil Mode répéteur sans fil WISP Mode AP	3 ports LAN FE, Port WAN 1 FE	√	N/A	√	N/A	N/A
Série de routeurs Wi-Fi 5											
DS-3WR12C		AC1200	2,4 GHz 5 GHz	4 antennes fixes	Mode routeur sans fil Mode répéteur sans fil WISP Mode AP	3 ports LAN FE, Port WAN 1 FE	√	√	√	N/A	N/A
DS-3WR12GC		AC1200	2,4 GHz 5 GHz	4 antennes fixes	Mode routeur sans fil Mode répéteur sans fil WISP Mode AP	3 ports LAN GE, 1 port WAN GE	√	√	√	N/A	N/A
Série de routeurs Wi-Fi 6											
DS-3WR15X		AX1500	2,4 GHz 5 GHz	4 antennes fixes	Mode routeur sans fil Mode répéteur sans fil Mode AP	1 port WAN adaptatif GE, 3 ports LAN adaptatifs GE Mbps	√	Bientôt disponible	√	Bientôt disponible	√
DS-3WR18X		AX1800	2,4 GHz 5 GHz	5 antennes fixes	Mode routeur sans fil Mode répéteur sans fil Mode AP	1 port WAN adaptatif GE, 3 ports LAN adaptatifs GE	√	√	√	√	√
DS-3WR30X		3000	2,4 GHz 5 GHz	5 antennes fixes	Mode routeur sans fil Mode répéteur sans fil Mode AP	1 port WAN adaptatif GE, 3 ports LAN adaptatifs GE	√	√	√	√	√
Extension											
DS-3WRE12C		AC1200	2,4 GHz 5 GHz	2 antennes fixes	Mode répéteur Mode AP	Port LAN 1 FE	N/A	N/A	√	N/A	N/A

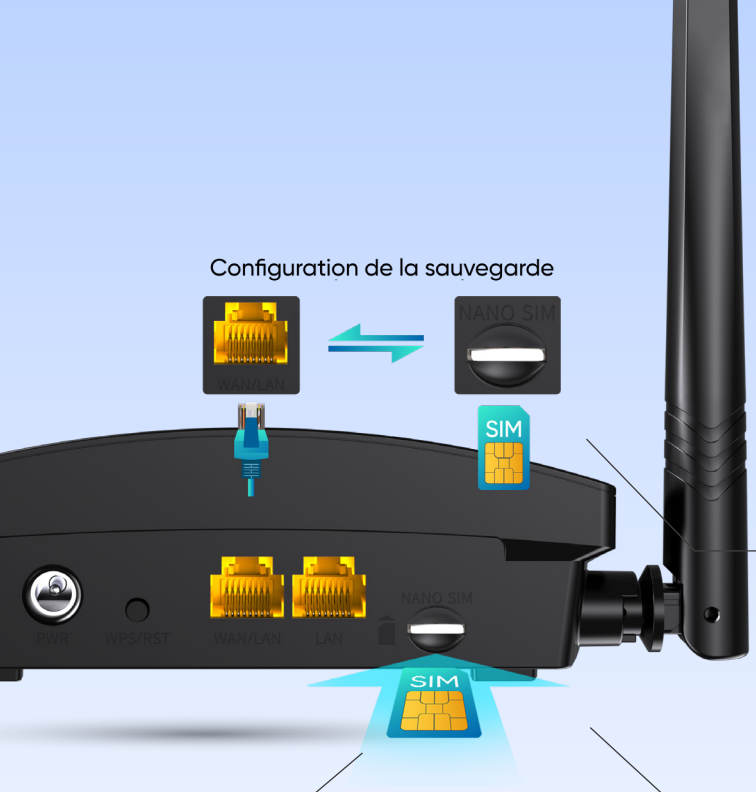

Routeurs LTE 4G

Profitez de votre liberté sans fil, partout et à tout moment

Basculement WAN, restez connecté

Configurez la sauvegarde pour assurer une connexion stable même en cas de défaillance du WAN

Plug and Play

Il vous suffit de brancher une carte SIM pour profiter instantanément du réseau. Aucune configuration nécessaire

Compatibilité dans plus de 100 pays

Se connecter en toute confiance, soutenu par **plus de 3 900 transporteurs dans plus de 100** pays

Scénarios d'application



Maisons de vacances



Caravanes et remorques




Surveillance vidéo


Routeurs SOHO 4G LTE

Modèle	Aspect	Fonction de base						
		Catégorie 4G	Vitesse 4G	Vitesse Wi-Fi	Antenne	Ports	Contrôle parent	Gestion Web
Série de routeurs Wi-Fi 4								
DS-3WR4G3N		LTE CAT.4	DL : 150 Mbit/s UL : 50 Mbit/s	N300	2 antennes fixes 2 antennes internes	2 FE RJ45	√	√
Série de routeurs Wi-Fi 5								
DS-3WR4G12C		LTE CAT.4	DL : 150 Mbit/s UL : 50 Mbit/s	AC1200	2 antennes amovibles 2 antennes internes	2 FE RJ45	√	√

Switchs SOHO



Peut soutenir
Transmission **10/100 Mbit/s**



Peut soutenir
Transmission **10/100/1 000 Mbit/s**

Ports adaptatifs


L'auto-adaptation du port et la rétrocompatibilité peuvent répondre à différents besoins





Diverses méthodes de montage

Le montage au mur/sur un bureau permet de s'adapter à différents environnements

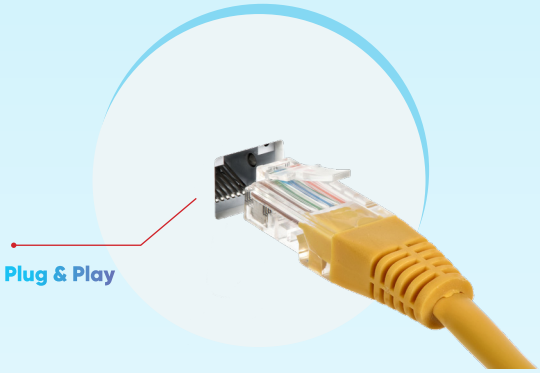


Plug & Play


La connexion de plusieurs appareils ne nécessite aucune configuration, ce qui permet une configuration rapide du réseau



Fonctionnement silencieux

La conception sans ventilateur est parfaite pour les bureaux silencieux, permettant un travail efficace





Boîtiers en métal et plastique

L'ensemble du boîtier est en métal ou en plastique pour différents besoins

Switchs SOHO

Modèle	Aspect	Fonction de base						
		Coque	Bande passante	Capacité de commutation	Taux de transfert de paquets	Ports	Budget d'alimentation POE	Installation
Plastique de bureau non géré								
DS-3E0105D-O		Plastique	10/100 Mbit/s	1 Gbit/s	0,74 Mpps	5 FE RJ45	N/A	Bureau
DS-3E0108D-O		Plastique	10/100 Mbit/s	1,6 Gbit/s	1,19 Mpps	RJ45 8 FE	N/A	Bureau
DS-3E0505D-O		Plastique	Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	5 GE RJ45	N/A	Bureau
DS-3E0508D-O		Plastique	Gigabit	16 Gbit/s	11,90 Mpps	8 GE RJ45	N/A	Bureau
Métal 100 Mbit/s non géré								
DS-3E0105-O		Métal	10/100 Mbit/s	1 Gbit/s	0,75 Mpps	5 FE RJ45	N/A	Bureau
DS-3E0108-O		Métal	10/100 Mbit/s	1,6 Gbit/s	1,19 Mpps	RJ45 8 FE	N/A	Bureau
DS-3E0116R-O		Métal	10/100 Mbit/s	3,2 Gbit/s	2,38 Mpps	RJ45 16 FE	N/A	Montage en rack
Métal Gigabit non géré								
DS-3E0505-O		Métal	Gigabit	10 Gbit/s	7,44 Mpps	5 GE RJ45	N/A	Bureau
DS-3E0508-O		Métal	Gigabit	16 Gbit/s	11,90 Mpps	8 GE RJ45	N/A	Bureau
DS-3E0516-E(C)		Métal	Gigabit	32 Gbit/s	23,81 Mpps	16 GE RJ45	N/A	Montage en rack
DS-3E0524-E(C)		Métal	Gigabit	48 Gbit/s	35,71 Mpps	24 GE RJ45	N/A	Montage en rack
DS-3E0516R-O		Métal	Gigabit	32 Gbit/s	23,81 Mpps	16 GE RJ45	N/A	Montage en rack
DS-3E0524R-O		Métal	Gigabit	48 Gbit/s	35,71 Mpps	24 GE RJ45	N/A	Montage en rack
DS-3E0508P-O		Métal	Gigabit	16 Gbit/s	11,90 Mpps	4 GE PoE, 4 GE RJ45	60 W	Ordinateur de bureau/ Muraux
DS-3E0516P-O		Métal	Gigabit	32 Gbit/s	23,81 Mpps	8 PoE GE, 8 GE RJ45	110 W	Montage en rack

PRODUITS RÉSEAU HIKVISION

UN RÉSEAU INTELLIGENT,
UNE ENTREPRISE PLUS EFFICACE



www.hikvision.com
support.fr@hikvision.com

Hik-Partner Pro
Scannez et téléchargez l'application

Cherchez Hikvision France

* Limité à certaines régions, veuillez consulter le site Web de votre pays pour connaître la disponibilité.